

Kanlux



EAN: 5905339909916

LED szalag
KANLUX 90991 LCOB 10W/M 12 IP65-CW



12V



Létrehozás dátuma: 28.10.2026, 16:19

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatok elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU

TERMÉKPARAMÉTEREK	
Névleges feszültség [V]	12 DC
Névleges teljesítmény [W]	1m = 10
Fényáram [lm]	1m = 950
A korrelált színhőmérséklet [K]	6500
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben	6
Fényforrás színe	hideg fehér
Foglalat (Fényforrások)	szabad kábelvégződések
Dióda típusa	LED COB
Színvisszaadási index	90
Fényforrás névleges élettartama [h]	30000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma	≥30000
Alkalmazás helye	beltéri
IP védettségi fokozat	65
LED szalagok szegmensekre vághatóak [cm]	2.5
Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint	Fényforrások (LS)
Higanytartalom	nem
Fényforrás higanytartalma [mg]	0

DIMENSIONS AND MOUNTING	
Szélesség [mm]	8.2
Mélység [mm]	2
Hossz [mm]	25000
Csatlakozó típusa	szabad kábelvégződések

MATERIAL AND CONSTRUCTION	
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Minimális távolság a megvilágított tárgytól	0,1m
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	5÷25

LIGHT SOURCE PARAMETERS	
Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	0,5m = 5
Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	0,5m=5
Energiahatékonysági osztály	F
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]	0,5m=475
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]	gömb (360°)
Készenléti energiafogyasztás (Psb)	0



LIGHT SOURCE PARAMETERS	
Fényforrás magassága [mm]	500
Fényforrás szélessége [mm]	8
Fényforrás mélysége [mm]	2
Színkoordináták (x)	0.313
Színkoordináták (y)	0.337
Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]	0,5m = 40
R9 színvisszaadási index értéke	71
Élettartam-tényező	0.9
Fényáram-stabilitási tényező	0.96
Állítható színű fényforrás	nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	nem
Vakításgátló	nem
Szabályozható	csak meghatározott fényszabályozókkal
Ilość diod na metr	320

Létrehozás dátuma: 28.10.2026, 16:19

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatok elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

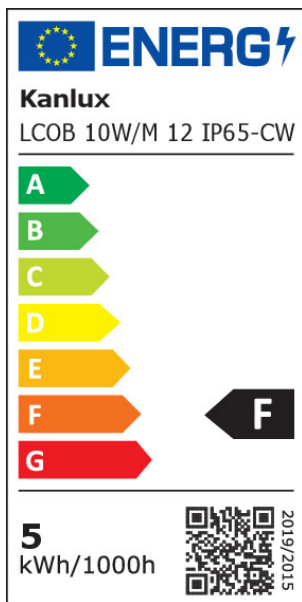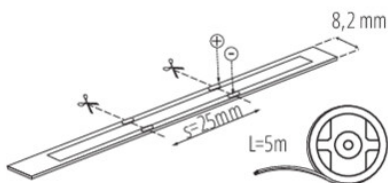


LOGISTICS

Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	25
Darabszám közbelső csomagolásban	25
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	50
Nettó egység súly [g]	88
Súly [g]	152
Egy darab bruttó súlya [g]	132
Egységcsomagolás hossza [cm]	21
Egységcsomagolás szélessége [cm]	1
Egységcsomagolás magassága [cm]	22.5
Doboz súlya [kg]	7.6
Karton szélessége [cm]	31
Doboz magassága [cm]	28
Doboz hossza [cm]	46.5
Karton térfogata [m ³]	0.040362

EGYÉB INFORMÁCIÓK:

3 év garancia a weblapon elérhető
garancianyilatkozatnak megfelelően

PHOTOMETRIC DATA

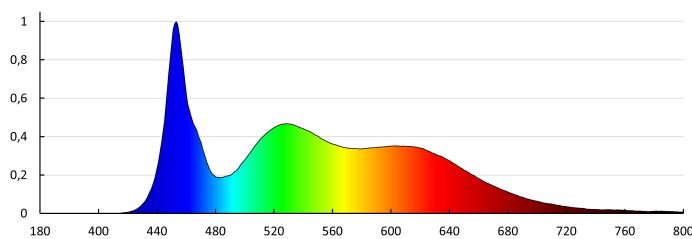

Létrehozás dátuma: 28.10.2026, 16:19

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatok elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com