



18120 FOGLER DL-2400

Plafon s výměnným zdrojem světla



Plafon Kanlux FOGLER DL s výměnným zdrojem světla je ideální pro schodiště, sklepy, podkroví a další podobné místnosti. Vestavěný senzor detekce pohybu s maximálním úhlem (360°) zaručuje, že svítidlo se zapne přesně tehdy, když potřebujeme světlo.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Wykrywanie ruchu: ano

Vyměnitelný světelný zdroj: ano

Výška [mm]: 95

Průměr [mm]: 300

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 2 x max 40

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: sklo

Materiál korpusu: ocel

Zdroj světla: GLS/CFL/LED

Zdroj světla v balení: ne

Patice (Zdroj světla): E27

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ čidla: PIR

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1-2,5

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 12-5

Detekční úhel čidla [°]: H360/V120

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 3-2000


Stupeň krytí IP: 20

Dosah čidla [m]: max 8

Kształt: kulatý

18120 FOGLER DL-2400

Plafon s výměnným zdrojem světla

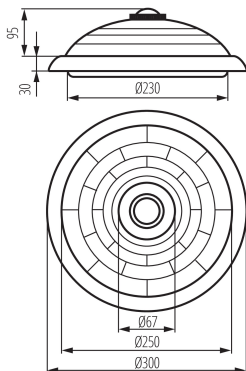

DALŠÍ INFORMACE:

- vybaven čidlem pohybu
- maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
- maximální vertikální detekční úhel čidla je 120°
- možnost nastavení času svícení v rozsahu od 5s do 5min
- maximální dosah čidla 8m
- detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h)

KANLUX S.A. (kat 18120) FOGLER DL-2400 / Krzywa rozsytu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18120) FOGLER DL-2400
Lampy: 2 x A60 40W/c

