


18121 FOGLER LED 14W-NW

Stropní LED svítidlo



Plafon Kanlux FOGLER LED se snímačem pohybu je ideální pro osvětlení schodišť, technických místností v rodinných domech, skladech, suterénech, garážích a příjezdových cestách u rodinných domů.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Mikro mezera mezi kontakty relé: ano

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ano

Výška [mm]: 80

Průměr [mm]: 290

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinník: 0.8

Maximální výkon [W]: 14

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: PC

Materiál korpusu: ocel

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 800

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 20000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Úhel svícení [°]: 110

Světelná účinnost [lm/W]: 57

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: 5÷25

Typ čidla: PIR

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

18121 FOGLER LED 14W-NW

Stropní LED svítidlo

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5-2,5

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 10-5


Detekční úhel čidla [°]: 360

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 5-2000

Stupeň krytí IP: 20

Dosah čidla [m]: max 6

Kształt: kulatý

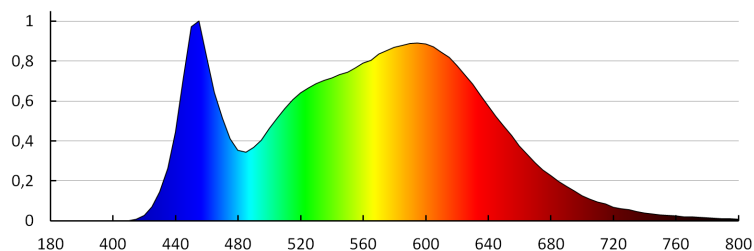

KANLUX S.A. (kat 18121) FOGLER LED 14W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18121) FOGLER LED 14W-NW
Lampy: 1 x FOGLER LED 14W-NW

