

22604 MAH-LED N 40W-NW/PC

Prachotěsné LED svítidlo



Kanlux MAH LED N jsou hermetická svítidla určená pro náročnější uživatele. Vyznačují se výjimečnou světelnou účinností až 105 lm/W a schopností připojit až 15 svítidel (v závislosti na modelu), což umožňuje osvětlení velkých ploch.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: šedá

Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 1180

Šířka [mm]: 80

Výška [mm]: 70

Množství průchodek: 2

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 40

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC

Materiál korpusu: PC

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 4200

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 5450

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 30000


Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000



22604 MAH-LED N 40W-NW/PC

Prachotěsné LED svítidlo



Úhel svícení [°]: X135/Y100

Světelná účinnost [lm/W]: 105

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷40

Typ difuzoru: opálový


Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65

Kształt: obdélníkový

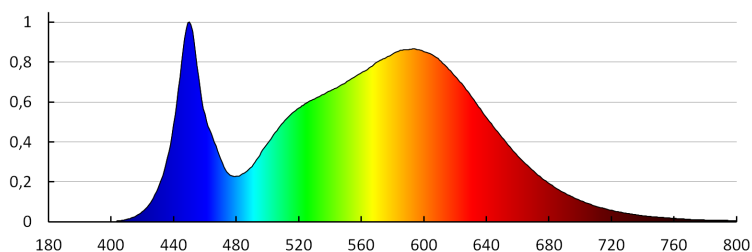

KANLUX S.A. (kat 22604) MAH-LED N 40W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22604) MAH-LED N 40W-NW
Lampy: 1 x MAH-LED N 40W-NW

