


22606 MAH LED HI 19W-NW RYF

Prachotěsné LED svítidlo



up to

150 lm/W

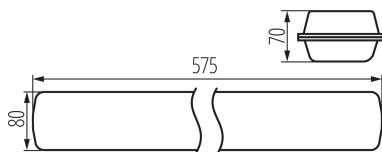

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kanlux MAH LED HI jsou hermetická svítidla určená pro náročné uživatele. Vyznačují se výjimečnou světelnou účinností dosahující 150 lm/W. Kanlux MAH LED HI se také snadno a rychle instaluje a může být zapojen v linii - což umožňuje osvětlení velkých ploch. Ve svítidlech Kanlux MAH LED HI jsme použili drážkovaný difuzor, který zvyšuje světelný tok.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: šedá

Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 575

Šířka [mm]: 80

Výška [mm]: 70

Množství průchodek: 2

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Photobiological safety: RG0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 19

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC

Materiál korpusu: PC

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 2400

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2750

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

22606 MAH LED HI 19W-NW RYF

Prachotěsné LED svítidlo

Index podání barev : 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Úhel svícení [°]: 110

Světelná účinnost [lm/W]: 126

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷40

Typ difuzoru: drážkovaný

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5


Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65

Kształt: obdélníkový

DALŠÍ INFORMACE:

•

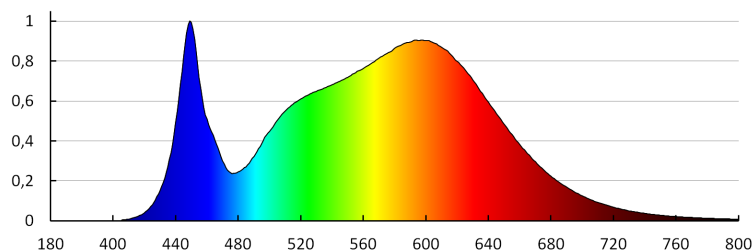

22606 MAH LED HI 19W-NW RYF

Prachotěsné LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 22606) MAH LED HI 19W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22606) MAH LED HI 19W-NW RYF
Lamps: 1 x MAH LED HI 19W-NW

