


22704 TOMI LED5W MR16-WW

Světelný zdroj LED



Kanlux TOMI LED je odolný LED zdroj světla typu MR16 klasického vzhledu. Ve světelných zdrojích TOMI LED je použita hybridní konstrukce chladiče (termoplastická vrstva + hliníková vložka), díky tomu probíhá tepelná výměna daleko efektivněji a životnost zdroje je 25 000h. Matné sklíčko rovnoměrně rozptyluje světlo, jehož úhel dopadu je 120°.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 50

Výška [mm]: 51

Průměr [mm]: 50

Hloubka [mm]: 50

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 12 AC 50Hz; 12 DC

Jmenovitý výkon [W]: 5

Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla: MR16

Typ diody: LED SMD

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 370

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 300

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: w
szerokim stożku (120°

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Jmenovitý úhel záření [°]: 120

Nominální úhel záření [°]: 120

Jmenovitý proud zdroje [mA]: DC 415 / AC 520

Světelná účinnost [lm/W]: 74

Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy: $< 5\%$ po
1000h

Nominální použitelný světelný tok [lm]: 300


22704 TOMI LED5W MR16-WW

Světelný zdroj LED

Maximální svítivost [cd] : 145

Kształt: bod

Třída energetické účinnosti : G

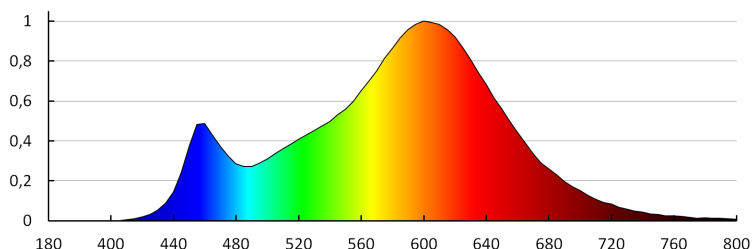

KANLUX S.A. (kat 22704) TOMI LED5W MR16-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22704) TOMI LED5W MR16-WW
Lampy: 1 x TOMI LED5W MR16-WW

