


Světelný zdroj LED



Kanlux BILO je odolnost, která byla získána díky inovativní technologii LED SMD a keramickému pouzdru. Všechny modely Kanlux BILO se charakterizují velmi vysokou svítivostí. Tyto zdroje s patičkou E14 a tvaru "koule" jsou ideální pro nástěnné lampy a lustry na všech místech, kde je důležitá estetika a mnoho světla.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Lampa je určena pro dekorativní osvětlení: nevztahuje se

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 45

Výška [mm]: 76

Průměr [mm]: 45

Hloubka [mm]: 45

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinek svítidla: 0.5

Jmenovitý výkon [W]: 6.5

Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla: G45

Typ diody: LED SMD

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 600

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 20000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Jmenovitý úhel záření [°]: 200

Nominální úhel záření [°]: 200

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 54

Roční spotřeba energie [kWh]/1000h: 7

Světelná účinnost [lm/W]: 92

Doba zapálení [s]: $\leq 0,5$

Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]: zanedbatelný

Doba nahřívání lampy na 95% [s]: < 2

Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy: $< 5\%$ po 1000h

Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]: ≥ 90


Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]: ≥ 70

Světelný zdroj LED

**Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h
[%]: ≥ 80**

Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W]: 48

Tvar světelného zdroje: kulka

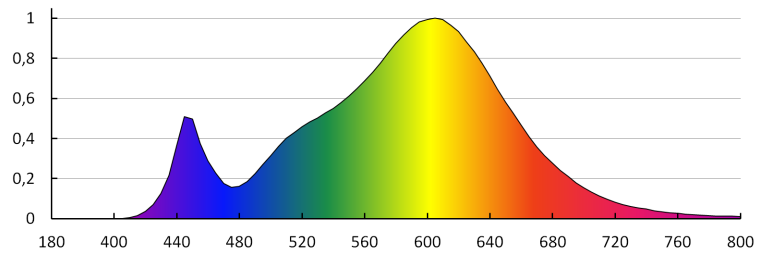

KANLUX S.A. (kat 23420) BILO 6,5W T SMD E27-WW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23420) BILO 6,5W T SMD E27-WW
Lampy: 1 x BILO 6,5W T SMD E27-WW

