Kanlux

23430 DUN 6,5W T SMD E14-WW

Světelný zdroj LED



Klasická "svíčka" s velkou silou! Elegantní zdroj s paticí E14 s velmi vysokou světelnou účinností nahrazující 50W žárovku. Hodí se ke všem typům svítidel a lamp a díky teplé barvě světla se skvěle hodí do obývacího pokoje, ložnice, jídelny a kdekoli jinde, kde se chceme jemné teplé světlo.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá
Lampa je určena pro dekorativní osvětlení : nevztahuje se
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Šířka [mm]: 37
Výška [mm]: 107
Průměr [mm]: 37
Hloubka [mm]: 37

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz] : 50
Účiník svítidla: 0.5
Jmenovitý výkon [W]: 6.5
Materiál: plast
Zdroj světla: C37
Typ diody: LED SMD
Celkový jmenovitý světelný tok [lm] : 600
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm] : 600
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm] : v kouli (360°)
Barva světla: teplá bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K] : 3000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : ≤6
Index podání barev : 80
Jmenovitá životnost lampy [h] : 20000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Jmenovitý úhel záření [°] : 210
Nominální úhel záření [°] : 210
Jmenovitý proud zdroje [mA] : 54
Roční spotřeba energie [kWh]/1000h : 7
Světelná účinnost [lm/W]: 92
Doba zapálení [s]: ≤0,5
Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s] : zanedbatelný
Doba nahřívání lampy na 95% [s] : <2

23430 DUN 6,5W T SMD E14-WW

Světelný zdroj LED

Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy : <5% po 1000h
Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%] : ≥90
Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]: ≥70
Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%] : ≥80
Tvar světelného zdroje: świeczka

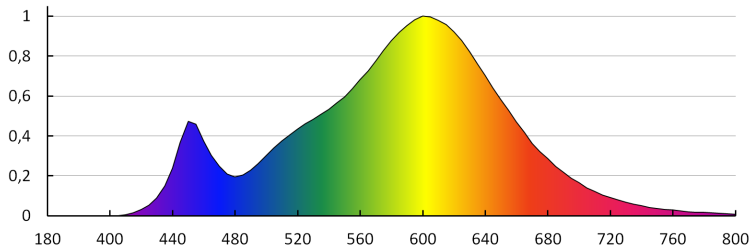

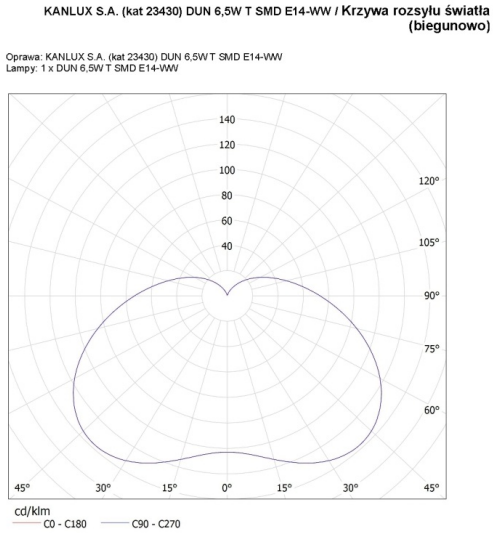

Dokument vytvořen: 02.11.2023, 13:10
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

CS