

Senzor Kanlux MERGE MW je estetické a funkční řešení. Maximální detekční dosah je 9 metrů. Můžeme nastavit regulaci doby osvětlení a úrovně intenzity světla, při které senzor pracuje.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do zdi

Místo použití: uvnitř

Mikro mezera mezi kontakty relé: ano

Délka [mm]: 80

Šířka [mm]: 47

Výška [mm]: 80

Regulace citlivosti: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál: plast

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ čidla: mikrovlnný

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75÷1,5

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 10-12

Provozní kmitočet čidla [MHz]: 5,8

Detekční úhel čidla [°]: 180

Maximální doba činnosti [min]: 12

Minimální doba činnosti [s]: 10

Maximální výkon [VA]: 1200

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 3-2000

Stupeň krytí IP: 20


Dosah čidla [m]: max 9

DALŠÍ INFORMACE:

- maximální dosah čidla je 9m
- maximální horizontální detekční úhel čidla je 180°
- možnost nastavení času svícení v rozmezí od 10s do 12min.

23453 MERGE MW-L

Pohybové čidlo MW

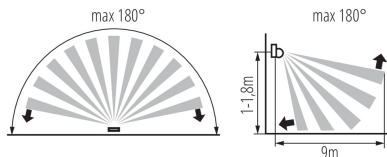

- možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
- detekce pohybu 0.6-1.5m/s
- maximální vertikální detekční úhel čidla je 180°