
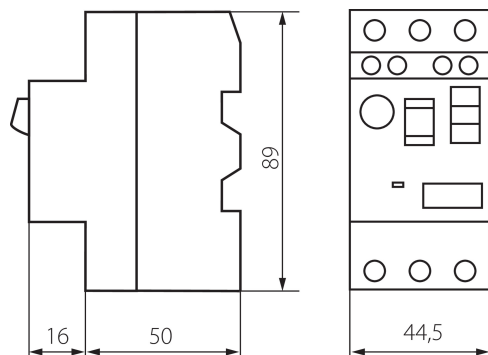


24073 KMP-25,0

Motorový jistič KMP

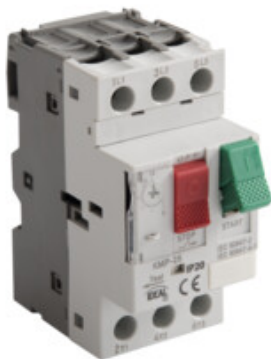

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategorie použití: AC-3
Barva: bílá
Místo montáže: na szynę TH35
Norma: PN-EN 60947-4-1
Délka [mm]: 44.5
Šířka [mm]: 66
Výška [mm]: 89

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Typ přípojky: svorkovnice
Jmenovité spínací napětí U_e [V]: 400
Tepelný proud I_{the} [A]: 25
Stupeň krytí IP: 20
Okamžité vybavovací relé [A]: 327
Rozsah nastavení nadproudového vybavovacího relé [A]: 20-25
Jmenovitý 3-fázový výkon - 230/240V [kW]: 5.5
Jmenovitý 3-fázový výkon - 400V [kW]: 11
Jmenovitý 3-fázový výkon - 440V [kW]: 11
Jmenovitý 3-fázový výkon - 500V [kW]: 15
Jmenovitý 3-fázový výkon - 690V [kW]: 22
Jmenovité izolační napětí U_i [V]: 690
Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp} [V]: 6000