


## 24092 KCPM-09-230

Výkonový stykač KCP

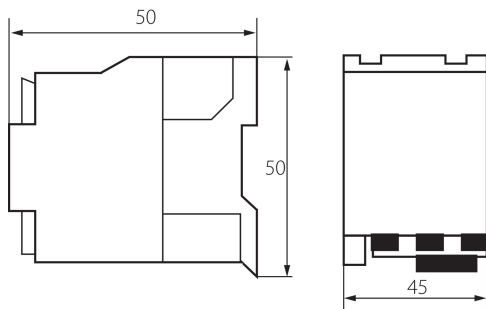

**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Kategorie použití:** AC-3

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 60947-4-1

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Typ přípojky:** svorkovnice

**Elektrická spínací frekvence AC-3 [počet/h]:** 1200

**Elektrická spínací frekvence AC-4 [počet/h]:** 300

**Mechanická četnost sepnutí [počet/h]:** 3600

**Impedance na pól [mΩ]:** 3

**Jmenovitý pracovní výkon AC-3 220-240V:** 2,2kW

**Jmenovitý pracovní výkon AC-3 380-400V:** 4kW

**Jmenovitý pracovní výkon AC-3 660-690V:** 4kW

**Napájecí napětí cívky [V]:** 230 AC

**Jmenovité spínací napětí U<sub>e</sub> [V]:** 400

**Jmenovitý tepelný proud I<sub>th</sub> [A]:** 20

**Utahovací moment [Nm]:** 0,8Nm

**Stupeň krytí IP:** 20

**Hlavní kontakty:** 3

**Pomocné kontakty:** 1

**Jmenovité izolační napětí U<sub>i</sub> [V]:** 690

**Jmenovité impulzní výdržné napětí U<sub>imp</sub> [V]:** 6000

**Jmenovitý spínací proud I<sub>e</sub> [A]:** 9

**Jmenovitý pracovní proud 380V - In AC-3:** 9A

**Jmenovitý pracovní proud 380V - In AC-4:** 3,5A

**Jmenovitý pracovní proud 440V - In AC-1:** 20A

**Elektrická životnost (x10<sup>3</sup>) AC-3:** 1200

**Elektrická životnost (x10<sup>3</sup>) AC-4:** 200

**Mechanická životnost (x10<sup>6</sup>):** 10Nm

## 24092 KCPM-09-230

Výkonový stykač KCP

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

24112

KCPM-AX11

Blok pomocných kontaktů pro výkonové stykače miniaturní - přední.



24113

KCPM-AX22

Blok pomocných kontaktů pro výkonové stykače miniaturní - přední.

