


## 24109 KCP-32-24

Výkonový stykač KCP

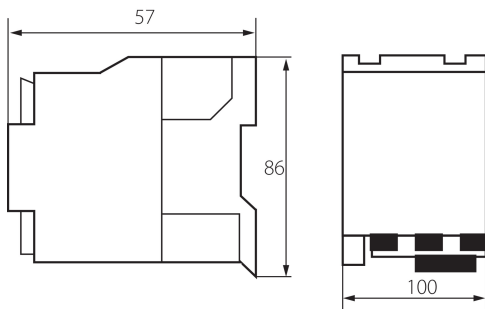

**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Kategorie použití:** AC-3

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 60947-4-1

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Typ přípojky:** svorkovnice

**Elektrická spínací frekvence AC-3 [počet/h]:** 600

**Elektrická spínací frekvence AC-4 [počet/h]:** 300

**Mechanická četnost sepnutí [počet/h]:** 3600

**Impedance na pól [mΩ]:** 2

**Jmenovitý pracovní výkon AC-3 220-240V:** 7,5kW

**Jmenovitý pracovní výkon AC-3 380-400V:** 15kW

**Jmenovitý pracovní výkon AC-3 415V:** 15kW

**Jmenovitý pracovní výkon AC-3 440V:** 15kW

**Jmenovitý pracovní výkon AC-3 660-690V:** 18,5kW

**Napájecí napětí cívky [V]:** 24 AC

**Jmenovité spínací napětí U<sub>e</sub> [V]:** 400

**Jmenovitý tepelný proud I<sub>th</sub> [A]:** 50

**Utahovací moment [Nm]:** 2,5Nm

**Stupeň krytí IP:** 20

**Hlavní kontakty:** 3

**Pomocné kontakty:** 1

**Jmenovité izolační napětí U<sub>i</sub> [V]:** 690

**Jmenovité impulzní výdržné napětí U<sub>imp</sub> [V]:** 6000

**Jmenovitý spínací proud I<sub>e</sub> [A]:** 32

**Jmenovitý pracovní proud 380V - I<sub>n</sub> AC-3:** 32A

**Jmenovitý pracovní proud 380V - I<sub>n</sub> AC-4:** 12A

**Jmenovitý pracovní proud 440V - I<sub>n</sub> AC-1:** 50A

**Jmenovitý pracovní proud 660V - I<sub>n</sub> AC-3:** 21A

**Jmenovitý pracovní proud 660V - I<sub>n</sub> AC-4:** 7,5A

**Elektrická životnost (x10<sup>3</sup>) AC-3:** 800

**Elektrická životnost (x10<sup>3</sup>) AC-4:** 200

**Mechanická životnost (x10<sup>6</sup>):** 8Nm

## 24109 KCP-32-24

Výkonový stykač KCP

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

24110

KCP-AX11

Blok pomocných kontaktů pro výkonové stykače - přední.



24111

KCP-AX22

Blok pomocných kontaktů pro výkonové stykače - přední.

