



24513 LEDS-B 4.8W/M IP65-WW

LED pásek

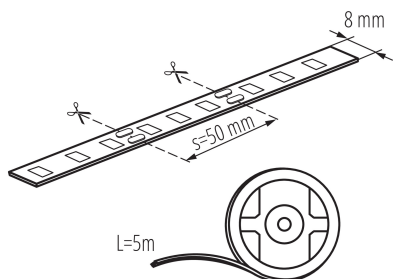

12V

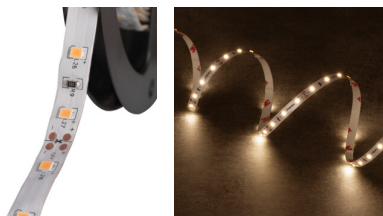

Kanlux LEDS-B jsou moderní dekorační pásy. Ideální pro domácí použití, kde mohou vytvořit jedinečné aranžmá omezené pouze naší představivostí. Vyznačují se vysokou elasticitou, dobrou přilnavostí a vysokou životností. V závislosti na místě, které chceme přisvětlit nebo zdůraznit, můžeme zvolit barvu světla, která vyhovuje našemu vkusu.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Délka [mm]: 5000

Šířka [mm]: 8

Výška [mm]: 5000

Hloubka [mm]: 1

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 12 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = 4,8

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 1m = 400

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]:
0,5m=200

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v
kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 10000

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: 5÷25


Typ přípojky: volné konce kabelů

Stupeň krytí IP: 65

Třída energetické účinnosti: G

24513 LEDS-B 4.8W/M IP65-WW

LED pásek

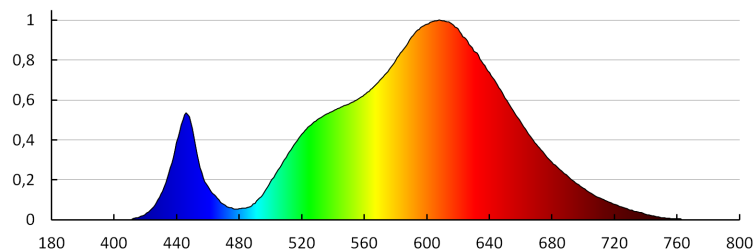

PŘÍSLUŠENSTVÍ

19030

CONNECTOR 8

Konektor LED pásku,
CONNECTOR 8
(19030)



19032

CONNECTOR 8-CP

Konektor LED pásku,
CONNECTOR 8-CP
(19032)



19033

CONNECTOR 8-CPC

Konektor LED pásku,
CONNECTOR 8-CPC
(19033)

