

Stropní LED svítidlo



### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Délka [mm]:** 327

**Šířka [mm]:** 327

**Výška [mm]:** 52

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 36

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok svítidla [lm]:** 3600

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 5000

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v

kouli (360°)

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 20000

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L70B50

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 20000$


**Úhel svícení [°]:** 120

**Světelná účinnost [lm/W]:** 100

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷35

**Materiál korpusu:** plast

Stropní LED svítidlo



**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-2,5


**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň krytí IP:** 54

### DALŠÍ INFORMACE:

- Certifikát PZH: Číslo B.BK.60112.0278.2023, platný do 6. listopadu 2028

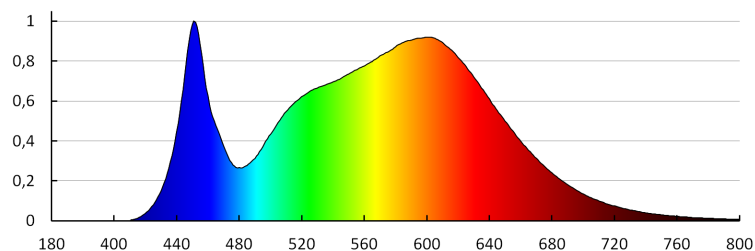

KANLUX S.A. (kat 26449) VARSO HI 36W-NW-L / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26449) VARSO HI 36W-NW-L  
Lamps: 1 x VARSO HI 36W-NW

