


Světelný zdroj LED



Kanlux BILO HI je odolnost, která byla získána díky inovativní technologii LED SMD a keramickému pouzdru. Všechny modely Kanlux BILO HI se charakterizují velmi vysokou svítivostí, protože při výkonu 8W vyzařuje světelný tok 800 lm. Tyto zdroje s patičkou E14 a tvaru „koule“ jsou ideální pro nástěnné lampy a lustry na všech místech, kde je důležitá estetika a mnoho světla s nízkým výkonem.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Lampa je určena pro dekorativní osvětlení: nevztahuje se

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 89

Průměr [mm]: 45

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60

Účinník svítidla: 0.5

Jmenovitý výkon [W]: 8

Materiál: keramika

Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla: G45

Typ diody: LED SMD

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 800

Barva světla: teplá bílá

Teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6

Index podání barev Ra: ≥80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 17500

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Jmenovitý úhel záření [°]: 210

Nominální úhel záření [°]: 210

EEL světelného zdroje: A+

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 57

Roční spotřeba energie [kWh]/1000h: 8

Světelná účinnost [lm/W]: 100

Doba zapálení [s]: ≤0,5

Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]: zanedbatelný

Doba nahřívání lampy na 95% [s]: <2

Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy: <5% po 1000h

Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]: ≥90

Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité


Světelný zdroj LED

životnosti [%]: ≥ 70

Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%]: ≥ 80

Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W]: 60

Tvar světelného zdroje: kulka

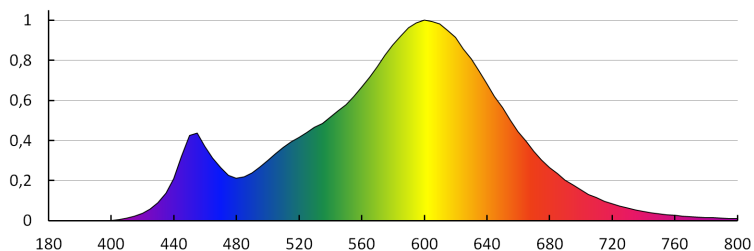

KANLUX S.A. (kat 26762) BILO HI 8W E14-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26762) BILO HI 8W E14-WW
Lamps: 1 x BILO HI 8W E14-WW

