

27220 ROUNDA V2LED24W-NW-SN

Svítidlo typu downlight

IP
44/20

EASY
SY installation



Kanlux ROUNDA V2LED je nová verze populárních kulatých downlightů pro vnitřní použití. Tyto downlighty kombinují estetický design se světlem získaným díky LED technologii. Vysoký stupeň krytí IP44 zabraňuje pronikání vody a prachu do svítidla.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:


Barva: saténový nikl
Místo montáže: k zabudování do stropu
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano
Výška [mm]: 20
Průměr [mm]: 296
Montážní otvor [mm]: Ø280
Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 24
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Materiál difuzoru: plast
Materiál korpusu: hliníková slitina
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 1700
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2700
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)
Barva světla: bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6
Index podání barev: 80
Životnost [h]: 15000
Počet cyklů zap/vyp: ≥ 20000
Úhel svícení [°]: 110
Světelná účinnost [lm/W]: 71

27220 ROUNDA V2LED24W-NW-SN

Svítidlo typu downlight



Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: 5÷25


Typ přípojky: volné konce kabelů

Délka vodiče [m]: 0.05

Průřez kabelu [mm²]: 0.75

Stupeň krytí IP: 44/20

Kształt: kulatý

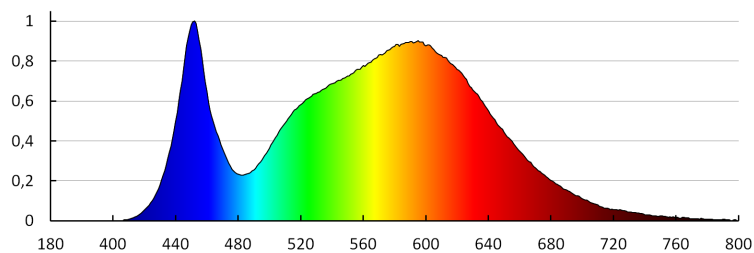

KANLUX S.A. (kat 27220) ROUNDA V2LED24W-NW-SN / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27220) ROUNDA V2LED24W-NW-SN
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED24W-NW-SN

