


iQ-LED

Kanlux

27273 IQ-LED A60 9W-WW

Světelný zdroj LED

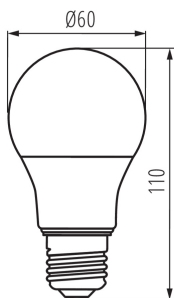

Kanlux iQ-LED to je fotobiologická bezpečnost, spolehlivost a příznivá barevná teplota pro oči, to vše při zachování klasického designu A60. Žárovky iQ-LED zajišťují naprostý uživatelský komfort a bezpečnost, kterou potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Lampa je určena pro dekorativní osvětlení: nevztahuje se

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 60

Výška [mm]: 110

Průměr [mm]: 60

Hloubka [mm]: 60

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinnost svítidla: 0.5

Jmenovitý výkon [W]: 9

Materiál: plast

Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla: A60

Typ diody: LED SMD

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 810

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 810

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 2700

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 40000

Jmenovitý úhel záření [°]: 220

Nominální úhel záření [°]: 220

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 72

Roční spotřeba energie [kWh]/1000h: 9

iQ-LED

Kanlux

27273 IQ-LED A60 9W-WW

Světelný zdroj LED

Světelná účinnost [lm/W]: 90

Doba zapálení [s]: $\leq 0,5$

Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s] :
zanedbatelný

Doba nahřívání lampy na 95% [s] : < 2


Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy : $< 5\%$ po 1000h

Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%] : ≥ 90

Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]: ≥ 70

Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%] : ≥ 80

Tvar světelného zdroje: Standardní

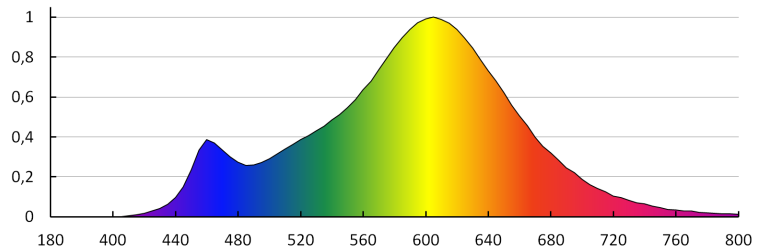

KANLUX S.A. (kat 27273) IQ-LED A60 9W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27273) IQ-LED A60 9W-WW
Lamps: 1 x IQ-LED A60 9W-WW

