


iQ-LED

Kanlux

27286 IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW

Světelný zdroj LED

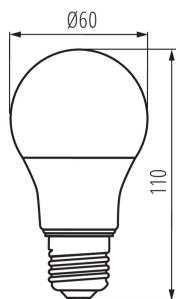

Kanlux IQ-LED to je fotobiologická bezpečnost, spolehlivost a příznivá barevná teplota pro oči. Teď tohle všechno v nové verzi s patičí E27 - verze IQ-LEDDIM navíc lze stmívat. Žárovky IQ-LED zajišťují naprostý uživatelský komfort a bezpečnost, kterou potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Lampa je určena pro dekorativní osvětlení: nevztahuje se

Lampa je určena ke stmívání: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ano

Výška [mm]: 110

Průměr [mm]: 60

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60

Účinnost svítidla: 0.5

Jmenovitý výkon [W]: 8.5

Materiál: plast

Zdroj světla: A60

Typ diody: LED SMD

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 850

Barva světla: bílá

Teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6

Index podání barev Ra: ≥80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥40000

Jmenovitý úhel záření [°]: 240

Nominální úhel záření [°]: 240

EEL světelného zdroje: A+

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 41

Roční spotřeba energie [kWh]/1000h: 9

Světelná účinnost [lm/W]: 100

Doba zapálení [s]: ≤0,5

Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]: zanedbatelný

Doba nahřívání lampy na 95% [s]: <2

Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy: <5% po

27286 IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW

Světelný zdroj LED



1000h


Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]: ≥ 90

Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]: ≥ 70

Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%]: ≥ 80

Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W]: 63

Tvar světelného zdroje: Standardní

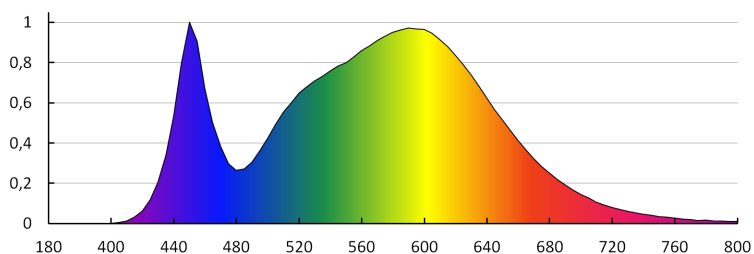

KANLUX S.A. (kat 27286) IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27286) IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW
Lamps: 1 x IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW

