



27419 ALIN 4LED 1X120-W-NT

Lineární svítidlo pro LED trubice T8



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Vyměnitelný světelný zdroj: ano

Směr svícení svítidla: dolů

Napájení zářivek T8 LED: jednostranné

Délka [mm]: 1240

Šířka [mm]: 60

Výška [mm]: 69

Version for connection in line [initial element] LF: 33793

Version for connection in line [central element] LM: 33799

Version for connection in line [final element] LL: 33805

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 36

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: hliníková slitina

Zdroj světla: T8 LED

Zdroj světla v balení: ne

Patice (Zdroj světla): G13


Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ difuzoru: matná

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5

Stupeň krytí IP: 20




27419 ALIN 4LED 1X120-W-NT

Lineární svítidlo pro LED trubice T8


KANLUX S.A. (kat 27419) ALIN 4LED 1X120-W-NT + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27419) ALIN 4LED 1X120-W-NT + GLASSv4
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 18W-NW

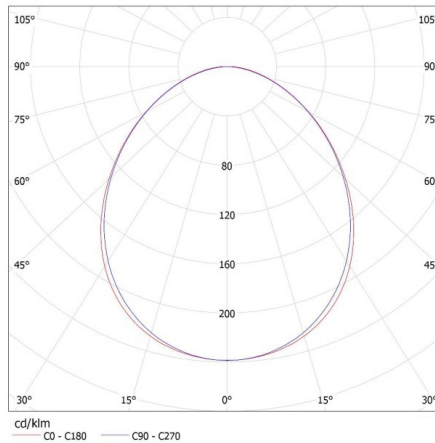

KANLUX S.A. (kat 27419) ALIN 4LED 1X120-W-NT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27419) ALIN 4LED 1X120-W-NT + GLASSv3
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 18W-NW

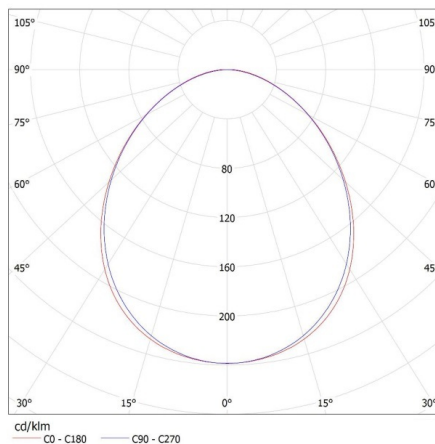

27419 ALIN 4LED 1X120-W-NT

Lineární svítidlo pro LED trubice T8

KANLUX S.A. (kat 27419) ALIN 4LED 1X120-W-NT + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27419) ALIN 4LED 1X120-W-NT + Miledo
Lamps: 1 x T8 LED 18W/NW

