


### Vestavný LED panel



### 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Panely Kanlux BRAVO jsou speciálně vybrané komponenty pro ještě větší spokojenost z jejich použití. Hliníkový rám, speciálně vybrané LED diody, reflektor a difuzor pro rozptyl světla jsou jen některé z výhod panelů Kanlux BRAVO LED. Další výhodou těchto panelů je vysoký světelný tok. Panely Kanlux BRAVO LED nejsou dodávány s napájecím zdrojem.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k zabudování do stropu

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem:** ano

**Napájecí zdroj v balení:** ne

**Driver [index]:** 28025

**Délka [mm]:** 595

**Šířka [mm]:** 595

**Výška [mm]:** 11

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Napájecí proud [mA]:** 800

**Maximální výkon [W]:** 36

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** III

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok svítidla [lm]:** 4320

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 30000

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L70B50

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 15000$

**Úhel svícení [°]:** 110

**Světelná účinnost [lm/W]:** 120

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** ocel

### Vestavný LED panel

**Materiál panelu/rámečku:** hliníková slitina

**Typ přípojky:** przewód zakończony wtyczką - DC

**Typ vodiče:** H03VVH2-F

**Délka vodiče [m]:** 0.05

**Průřez kabelu [mm<sup>2</sup>]:** 0,5

**Typ napájení:** s konstantním proudem

**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1


**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň krytí IP:** 20

**UGR:** <19


#### DALŠÍ INFORMACE:

- 
- Je nutné doplnit vhodný LED napáječ z nabídky KANLUX
- Sada obsahuje LED panel bez napáječe
- Certifikát PZH: Číslo BK/B/1070/01/2018, platnost do 18. prosince 2023
- 
- 

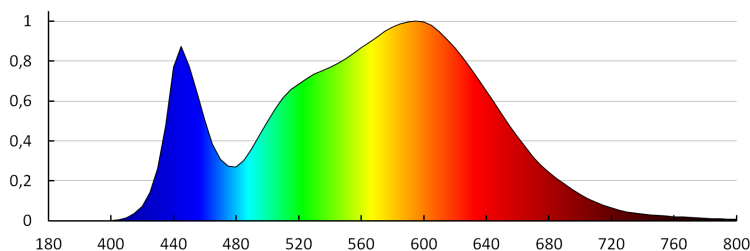





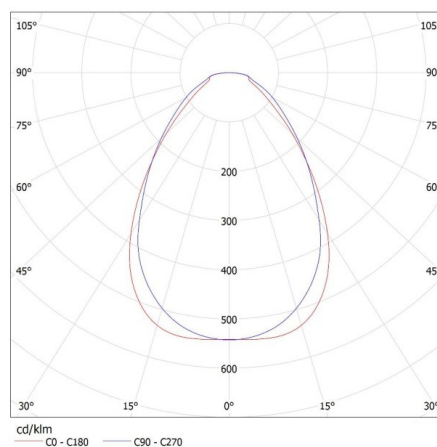

KANLUX S.A. (kat 28002) BRAVO PU36W6060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28002) BRAVO PU36W6060NW W  
Lamps: 1 x BRAVO PU36W6060NW




Vestavný LED panel

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

<b>28502</b> 	CLIPS BRAVO S/P 60-62	Montážní držák do SDK pro svítidla BRAVO 6060/6262, 4 ks v balení (28502)
<b>28503</b> 	CLIPS BRAVO S/P 12030	Montážní držák do SDK pro svítidla BRAVO 12030, 6 ks v balení (28503)
<b>28505</b> 	SPN BRAVO S/P 12030	Univerzální ocelové lanko pro zavěšení svítidel, 6ks v balení (28505)
<b>28504</b> 	SPN BRAVO S/P 60-62	Univerzální ocelové lanko pro zavěšení svítidel, 4ks v balení (28504)
<b>28500</b> 	BRAVO S/P GRIP 60-62	Držák pro přisazenou montáž, 4ks v balení (28500)
<b>28501</b> 	BRAVO S/P GRIP 12030	Držák pro přisazenou montáž, 6ks v balení (28501)
<b>27613</b>	ADTR 6060 W	Montážní rámeček pro panel 600x600 (27613)

### Vestavný LED panel



**27610**

ADTR 6060 SR

Montážní  
rámeček pro  
panel 600x600  
(27610)



**27615**

ADTR 6060 B

Montážní  
rámeček pro  
panel 600x600  
(27615)



**27611**

ADTR 12030 W

Montážní  
rámeček pro  
panel 120x30  
(27611)



**27612**

ADTR 12030 SR

Montážní  
rámeček pro  
panel 120x30  
(27612)



**28025**

BRAVO DRIVER 36W

Elektronický  
transformátor pro  
napájení panelu  
BRAVO P / PU s  
výkonem 36W  
(28025)



**28508**

BRAVO DALI SET 36W

Stmívatelný  
transformátor  
DALI pro svítidla  
BRAVO 36W.

## 28002 BRAVO PU36W6060NW W

Vestavný LED panel



**28507**

**BRAVO DALI SET 45W**

Stmívatelný transformátor DALI pro svítidla BRAVO 45W.



**25591**

**PSR 100**

Zabezpečovací lanko (25591)

