
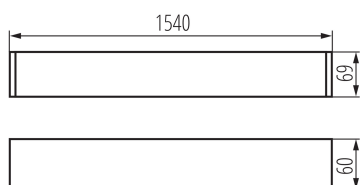



28454 AL 4LED 150-MPR-SR-NT

Lineární svítidlo pro LED trubice T8



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: stříbrná

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Vyměnitelný světelný zdroj: ano

Směr svícení svítidla: dolů

Napájení zářivek T8 LED: jednostranné

Délka [mm]: 1540

Šířka [mm]: 60

Výška [mm]: 69

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 58

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: hliníková slitina

Zdroj světla: T8 LED

Zdroj světla v balení: ne

Patice (Zdroj světla): G13

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ difuzoru: mikroprizmatický

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5


Stupeň krytí IP: 20

28454 AL 4LED 150-MPR-SR-NT

Lineární svítidlo pro LED trubice T8


KANLUX S.A. (kat 28454) AL 4LED 150-MPR-SR-NT + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28454) AL 4LED 150-MPR-SR-NT + GLASSv4
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 24W-NW

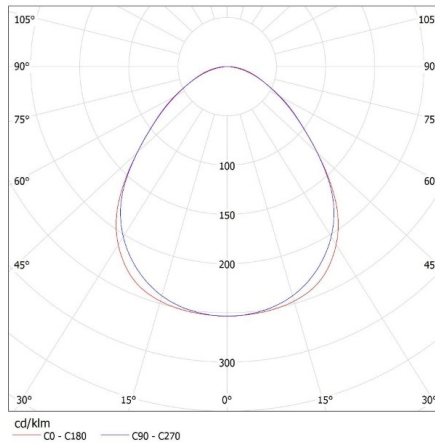

KANLUX S.A. (kat 28454) AL 4LED 150-MPR-SR-NT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28454) AL 4LED 150-MPR-SR-NT + GLASSv3
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 24W-CW

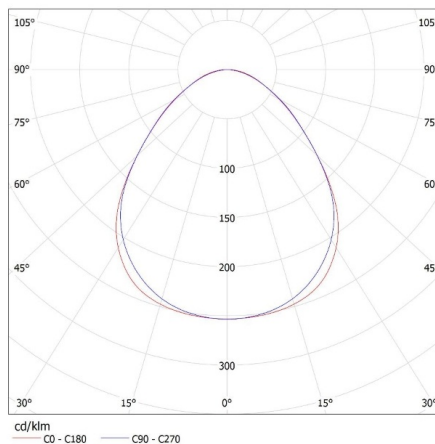

28454 AL 4LED 150-MPR-SR-NT

Lineární svítidlo pro LED trubice T8

KANLUX S.A. (kat 28454) AL 4LED 150-MPR-SR-NT + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28454) AL 4LED 150-MPR-SR-NT + Miledo
Lamps: 1 x T8 LED 22W/NW

