


28933 ROUNDA V2LED18W-NW-SR

Svítlidlo typu downlight

IP
44/20

EA
SY
instal
lation



Kanlux ROUNDA V2LED je nová verze populárních kulatých downlightů pro vnitřní použití. Tyto downlighty kombinují estetický design se světlem získaným díky LED technologii. Vysoký stupeň krytí IP44 zabraňuje pronikání vody a prachu do svítidla.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: stříbrná

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Výška [mm]: 20

Průměr [mm]: 220

Montážní otvor [mm]: Ø208

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 18

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 1080

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2100

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 20000

Úhel svícení [°]: 110

Světelná účinnost [lm/W]: 60

28933 ROUNDA V2LED18W-NW-SR

Svítidlo typu downlight

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: 5÷25


Typ přípojky: volné konce kabelů

Délka vodiče [m]: 0.05

Průřez kabelu [mm²]: 0.75

Stupeň krytí IP: 44/20

Kształt: kulatý

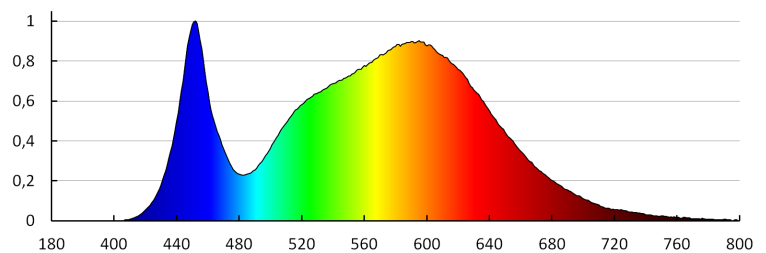

KANLUX S.A. (kat 28933) ROUNDA V2LED18W-NW-SR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28933) ROUNDA V2LED18W-NW-SR
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED18W-NW-SR

