

28941 KATRO V2LED 12W-WW-W

Svítidlo typu downlight

IP
44/20

EA
SY
instal
lation



Kanlux KATRO V2LED je nová verze svítidel KATRO N LED, populárních hranatých stropních svítidel pro vnitřní použití. Kombinují estetický design se světlem získaným díky LED technologii. Vysoká třída krytí IP44 zabraňuje pronikání vody a prachu do interiéru.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Délka [mm]: 170

Šířka [mm]: 170

Výška [mm]: 20

Montážní otvor [mm]: 158x158

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 12

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál reflektoru: 0.75

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 720

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1350

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80


Životnost [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 20000

Úhel svícení [°]: 110

28941 KATRO V2LED 12W-WW-W

Svítilno typu downlight



Světelná účinnost [lm/W]: 60

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: 5÷25


Typ přípojky: volné konce kabelů

Délka vodiče [m]: 0.05

Průřez kabelu [mm²]: 0.75

Stupeň krytí IP: 44/20

Kształt: čtvercový

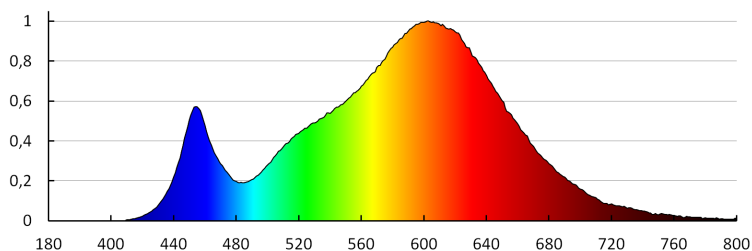

KANLUX S.A. (kat 28941) KATRO V2LED12W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28941) KATRO V2LED12W-WW-W
Lamps: 1 x KATRO V2LED12W-WW-W

