



Svítidlo typu downlight

IP
44/20

EA
SY
instal
lation



Kanlux KATRO V2LED je nová verze svítidel KATRO N LED, populárních hranatých stropních svítidel pro vnitřní použití. Kombinují estetický design se světlem získaným díky LED technologii. Vysoká třída krytí IP44 zabraňuje pronikání vody a prachu do interiéru.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Délka [mm]: 120

Šířka [mm]: 120

Výška [mm]: 20

Montážní otvor [mm]: 106x106

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 6

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál reflektoru: 0.75

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 330

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 730

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 20000

Úhel svícení [°]: 110

28946 KATRO V2LED 6W-NW-W

Svítlidlo typu downlight



Světelná účinnost [lm/W]: 55

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: 5÷25


Typ přípojky: volné konce kabelů

Délka vodiče [m]: 0.05

Průřez kabelu [mm²]: 0.75

Stupeň krytí IP: 44/20

Kształt: čtvercový

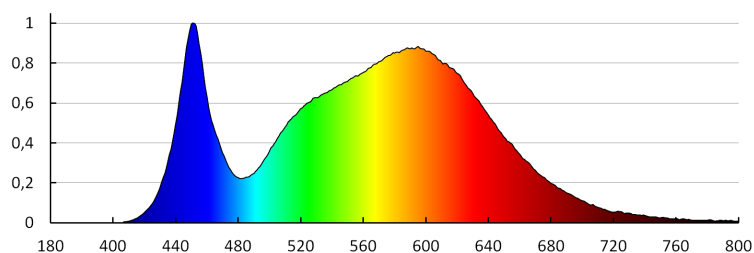

KANLUX S.A. (kat 28946) KATRO V2LED6W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28946) KATRO V2LED6W-NW-W
Lamps: 1 x KATRO V2LED6W-NW-W

