


Fasádní svítidlo

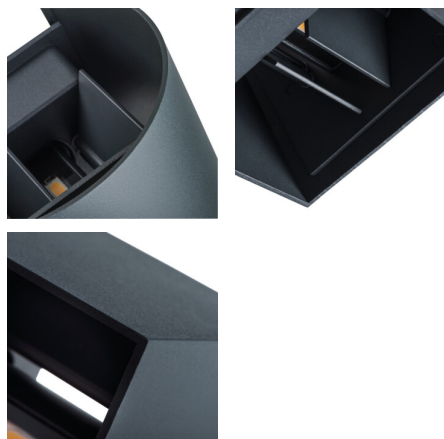

### 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Hlavní výhodou svítidla REKA je vizuálně zajímavý efekt světla, který lze vytvořit za pomoci nastavení úhlu světelných paprsků. Za pomoci krycích klapek si sami můžete měnit úhel vyzařování a to jak z dolní, tak také z horní části svítidla. Použití svítidla REKA lze nejen při osvětlení vnitřních částí budov, ale díky krytí svítidla IP54, lze svítidlo použít při nasvětlování venkovních fasád.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Wykrywanie ruchu:** ne

**Směr svícení svítidla:** nahoru a dolů

**Délka [mm]:** 135

**Šířka [mm]:** 115

**Výška [mm]:** 100

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 7

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Typ diody:** LED COB

**Světelný tok [lm]:** max 510

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 500

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 30000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 20000$


**Úhel svícení [°]:** max 90

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -15÷35

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Materiál ochranného skla:** tvrzené sklo

Fasádní svítidlo

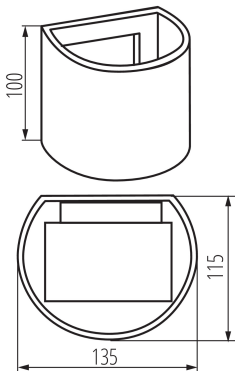

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 1


**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň krytí IP:** 54

### DALŠÍ INFORMACE:

- Nastavení úhlu svícení
- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

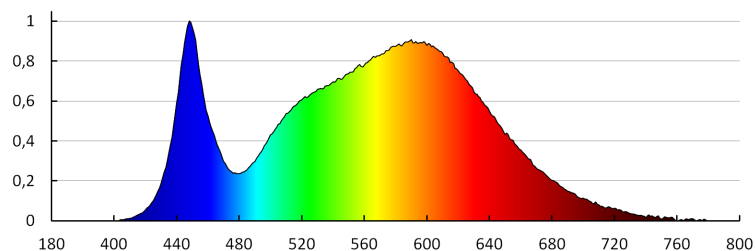

KANLUX S.A. (kat 28993) REKA LED EL 7W-O-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28993) REKA LED EL 7W-O-W  
Lamps: 1 x REKA LED EL 7W-O-W

