

29163 ORTE LED 24W-NW-O-SE

Stropní LED svítidlo

IP
54



Kanlux ORTE LED je nová řada stropních svítidel, ve které jsme se zaměřili na design a snadnou instalaci. Pro váš komfort nabízíme také variantu se senzorem pohybu.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Mikro mezera mezi kontakty relé: ano

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ano

Výška [mm]: 70

Průměr [mm]: 288

Regulace citlivosti: ano

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 24

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 2200

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2900

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 20000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50


Počet cyklů zap/vyp: ≥ 20000

Úhel svícení [°]: 120

Světelná účinnost [lm/W]: 92

29163 ORTE LED 24W-NW-O-SE

Stropní LED svítidlo



Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: -20÷35

Typ čidla: mikrovlnný

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75÷2,5

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 5-5


Detekční úhel čidla [°]: 360

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 2/10/50/off

Stupeň krytí IP: 54

Dosah čidla [m]: max 6

Kształt: kulatý

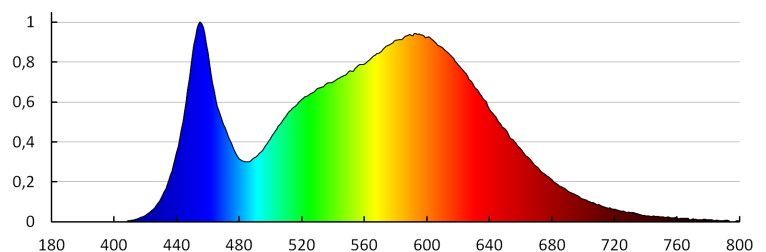

KANLUX S.A. (kat 29163) ORTE LED 24W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29163) ORTE LED 24W-NW-O-SE
Lamps: 1 x ORTE LED 24W-NW-O

