


LED svítidlo pod nábytek



Kanlux MERA LED je nábytkové svítidlo s integrovaným LED zdrojem světla. Svítidlo je k dispozici ve velikostech od 28 do 114 cm, navíc ho můžeme spojit v řadách (až 5 svítidel) s pomocí propojovacího kabelu Kanlux MERA LED PP.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,3m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Spínač:** ano

**Délka [mm]:** 838

**Šířka [mm]:** 23

**Výška [mm]:** 36

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 15

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 1600

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1800

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 30000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 15000$

**Úhel svícení [°]:** 150

**Světelná účinnost [lm/W]:** 107

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** plast

**Typ přípojky:** kabel zakončený vidlicí


**Délka vodiče [m]:** 1.5

**Doba nahřívání lampy [s]:**  $\leq 1$


**Doba zapálení lampy [s]:**  $\leq 0,5$

## 29212 MERA LED 15W NW

LED svítidlo pod nábytek

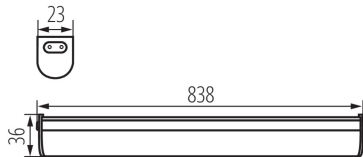


Maximální počet svítidel v průchozím zapojení : 5  
Stupeň krytí IP: 20

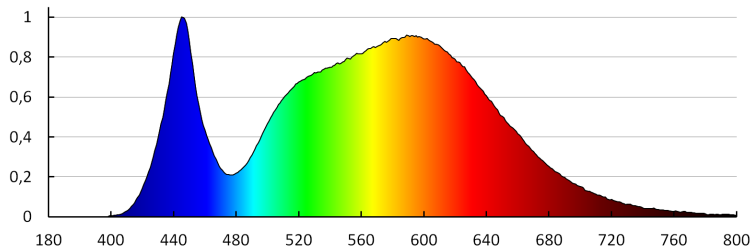

KANLUX S.A. (kat 29212) MERA LED 15W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29212) MERA LED 15W NW  
Lamps: 1 x MERA LED 15W NW

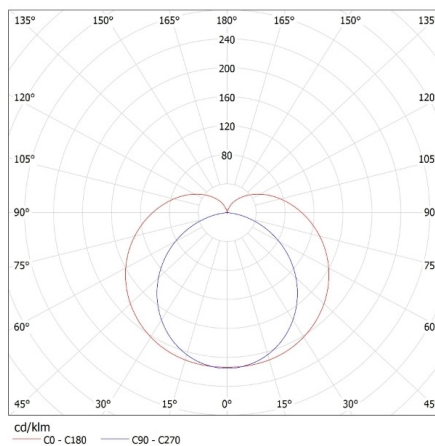

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

29214

MERA LED PP

Propojovací kabel MERA LED PP

