


29222 STATO N LED 30W-B

LED reflektor



Reflektor Kanlux STATO LED je praktickým řešením pro každého, kdo potřebuje dodatečný přenosný zdroj světla. Svítidlo má vysoký stupeň krytí IP65, takže jej lze používat v interiéru i exteriéru.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: na zemi

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ne

Šířka [mm]: 252

Výška [mm]: 247

Hloubka [mm]: 194

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinnost: 0.9

Maximální výkon [W]: 30

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Materiál ramena: ocel

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 3150

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2770

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v širokém kuželu (120°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 25000


Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Úhel svícení [°]: 120

Světelná účinnost [lm/W]: 105

29222 STATO N LED 30W-B

LED reflektor

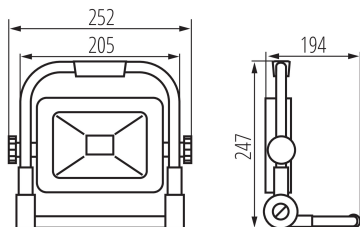

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: -20÷35

Typ přípojky: kabel zakončený vidlicí

Typ vodiče: H05RN-F

Délka vodiče [m]: 2


Průřez kabelu [mm²]: 1

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 330

Stupeň IK: 07

Stupeň krytí IP: 65

Třída energetické účinnosti: F

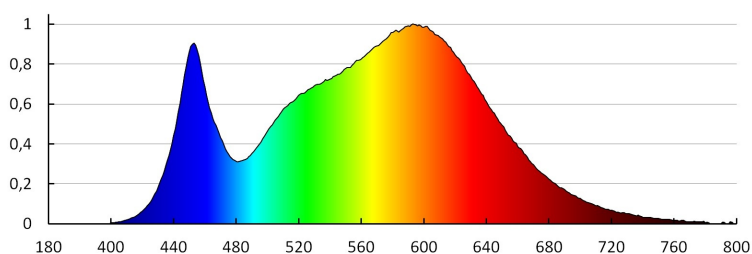

KANLUX S.A. (kat 29222) STATO N LED 30W-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29222) STATO N LED 30W-B
Lamps: 1 x STATO N LED 30W-B

