29425 AL 23W-840-MAT-SR-NT

Lineární LED svítidlo

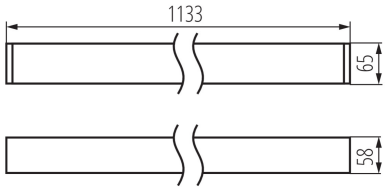

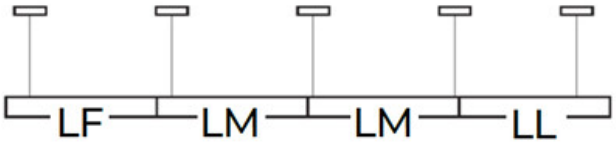

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: stříbrná
Místo montáže: k usazení na strop
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Směr svícení svítidla: dolů
Délka [mm]: 1133
Šířka [mm]: 58
Výška [mm]: 65
Integrovaný LED zdroj světla: ano
Version for connection in line [initial element] LF: 32147 (NT), 29955 (Z)
Version for connection in line [central element] LM: 32171 (NT), 29979 (Z)
Version for connection in line [final element] LL: 32195 (NT), 32003 (Z)
Vysvětlení použitých značek a symbolů: (NT) - do nadbudowania na suficie, (Z) - do zawieszenia na suficie

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 23
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Materiál difuzoru: plast
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 2400
Barva světla: bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6
Index podání barev: 80
Životnost [h]: 50000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L80B10
Počet cyklů zap/vyp: ≥30000
Úhel svícení [°]: X85/Y95
Světelná účinnost [lm/W]: 104
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25
Typ difuzoru: matná
Materiál korpusu: hliníková slitina
Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

29425 AL 23W-840-MAT-SR-NT

Lineární LED svítidlo

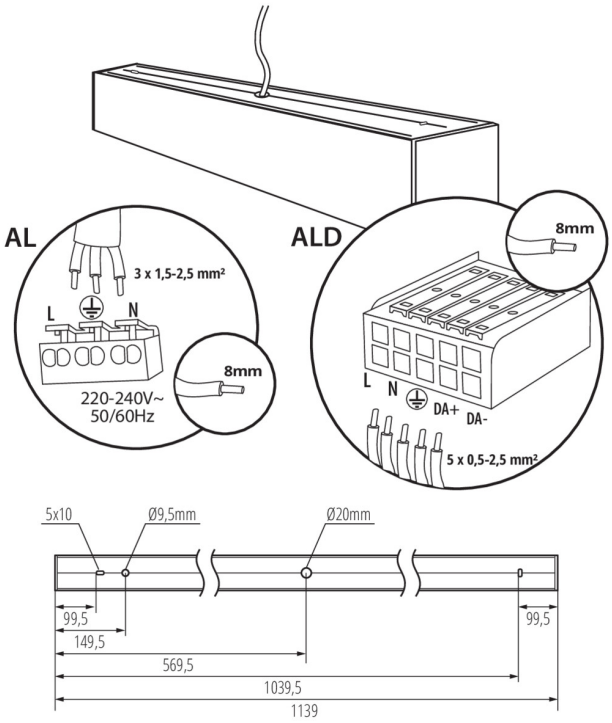

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²] : 0,5÷2,5
Doba nahřívání lampy [s] : ≤1
Doba zapálení lampy [s] : ≤0,5
Stupeň krytí IP: 20

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

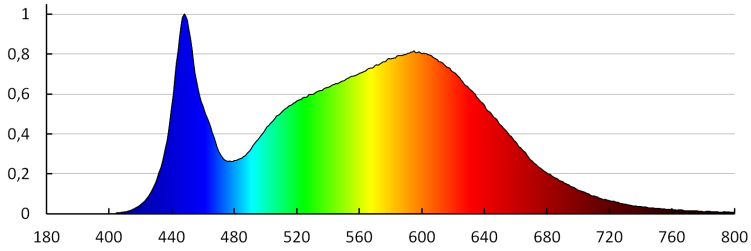

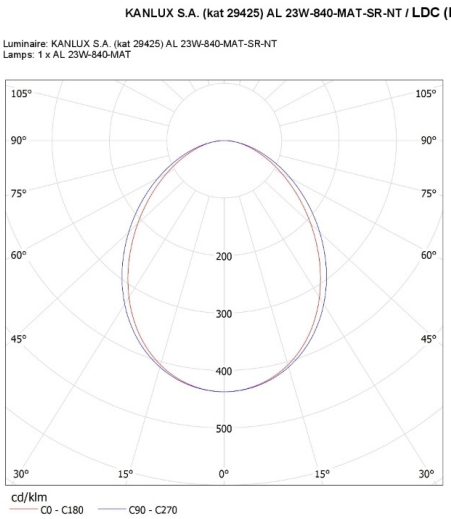

Dokument vytvořen: 07.03.2023, 13:16
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

CS

29425 AL 23W-840-MAT-SR-NT

Lineární LED svítidlo

PŘÍSLUŠENSTVÍ

32540	ALIN CORD 1F-W	Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, bílý, 150cm
32541	ALIN CORD 1F-B	Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, černý, 150cm
32542	ALIN CORD 1F-SR	Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, stříbrný, 150cm
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení
29557	ALIN NT GRIP	Nástěnný držák pro svítidlo ALIN, 2 ks v balení.
25979	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Difuzor MPR pro svítidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)