29460 AL 33W-830-MAT-SR-NT

Lineární LED svítidlo

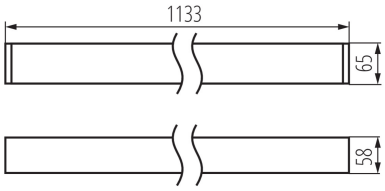

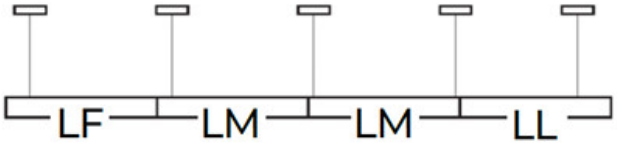

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: stříbrná
Místo montáže: k usazení na strop
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Vyměnitelný světelný zdroj: ne
Směr svícení svítidla: dole
Délka [mm]: 1133
Šířka [mm]: 58
Výška [mm]: 65
Integrovaný LED zdroj světla: ano
Verze pro spojování do linie [počáteční element]: 32213 (NT), 32021 (Z)
Verze pro spojování do linie [prostřední element]: 32237 (NT), 32045 (Z)
Verze pro spojování do linie [koncový element]: 32261 (NT), 32069 (Z)
Vysvětlení použitých značek a symbolů: (NT) - k usazení na strop, (Z) - pro zavěšení na strop

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 33
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Materiál difuzoru: plast
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 2920
Barva světla: teplá bílá
Teplota chromatičnosti [K]: 3000
Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6
Index podání barev Ra: ≥80
Životnost [h]: 50000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L80B10
Počet cyklů zap/vyp: ≥30000
Úhel svícení [°]: X85/Y95
Světelná účinnost [lm/W]: 88
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25
Typ difuzoru: matná
Materiál korpusu: hliníková slitina
Typ přípojky: samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5
Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s

29460 AL 33W-830-MAT-SR-NT

Lineární LED svítidlo

energetickými třídami: A++,A+,A
Doba nahřívání lampy [s]: ≤1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Stupeň krytí IP: 20

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

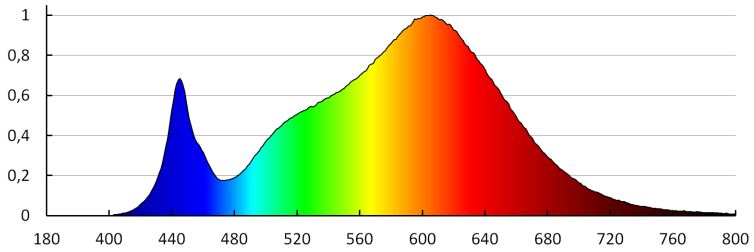

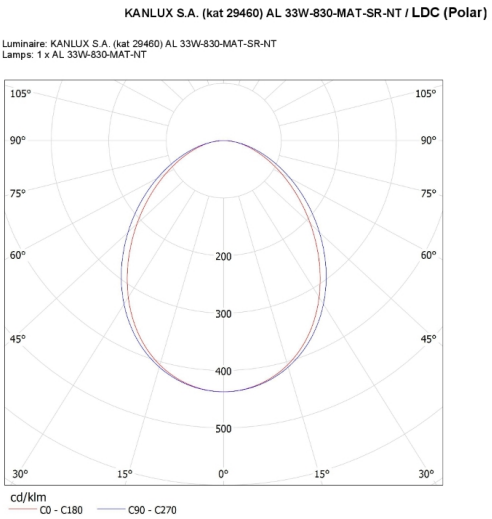

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

32540 ALIN CORD 1F-W

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1 fázové, bílá, 250cm

32541 ALIN CORD 1F-B

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1 fázové, černá, 250cm

29460 AL 33W-830-MAT-SR-NT

Lineární LED svítidlo

32542 ALIN CORD 1F-SR

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1 fázové, stříbrná, 250cm

07871 ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení

29557 ALIN NT GRIP

Nástěnný držák pro svítidla ALIN, 2 ks v sadě.

25979 KLOSZ MPR AL 23W/33W

Difuzor MPR pro svítidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W,(25979)