

Vestavný LED panel



V panelech Kanlux BLINGO jsou LED moduly umístěny na zadní stěně panelu a svítí směrem dolů. Jedná se o panely typu backlite vybavené čočkami rozšiřujícími úhel vyzařování světla, které zaručují rovnoměrnost osvětlení. Eliminace světlovodivé desky minimalizuje možnost zažloutnutí svítidla a umožňuje lepší parametry osvětlení. V Kanluxu najdete také celou řadu příslušenství pro panely Kanlux BLINGO.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Napájecí zdroj v balení: ano

Délka [mm]: 595

Šířka [mm]: 595

Výška [mm]: 35

Hloubka [mm]: 595

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 48

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 6250

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 7440

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80


Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Úhel svícení [°]: 90

Světelná účinnost [lm/W]: 130



29825 BLINGO TU 48W 6060 NW

Vestavný LED panel

		BLINGO LED				
		BLINGO P 38W 6060 NW	BLINGO R 38W 12030 NW	BLINGO R 38W 6060 NW	BLINGO RU 38W 6060 NW	BLINGO TU 48W 6060 NW
ACCESSORIES	index	33180	29823	29822	29824	29825
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391		✓			
ADTR-H 12030 SR	33392		✓			
ADTR-H 12030 W	33390		✓			
ADTR-H 76MM 6060 B (on individual order only)	33396					✓
ADTR-H 76MM 6060 SR (on individual order only)	33397					✓
ADTR-H 76MM 6060 W (on individual order only)	33398					✓
CLIPS BLINGO RT	29826	✓	✓	✓	✓	✓
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	✓	✓	✓	✓	✓

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: 5÷25

Materiál korpusu: ocel

Materiál panelu/rámečku: ocel

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75-1,0

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1


Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Stupeň krytí IP: 20

UGR: <19


DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0488/20, platný do 15.12.2025
- panel BLINGO je určen pro montáž do podhledového stropu 625x625mm

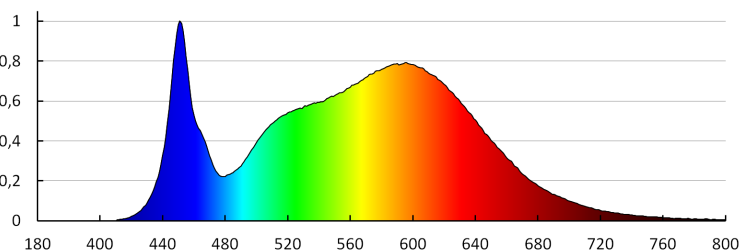

KANLUX S.A. (kat 29825) BLINGO TU 48W 6060 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29825) BLINGO TU 48W 6060 NW
Lamps: 1 x BLINGO TU

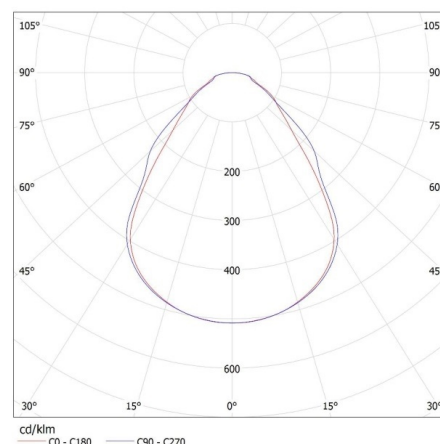

29825 BLINGO TU 48W 6060 NW

Vestavný LED panel

PŘÍSLUŠENSTVÍ

28516

BLINGO DALI SET 48W

Sada obsahující příslušenství a napájecí zdroj umožňující komunikace v souladu s protokolem DALI (28516).

