


31187 GRUN v3 LED-20-B-SE

LED reflektor

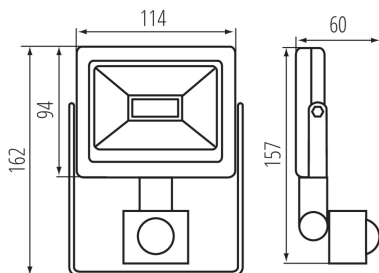

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: pro průmyslové účely

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ano

Šířka [mm]: 114

Výška [mm]: 94

Hloubka [mm]: 33

Regulace citlivosti: ano

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 1800

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1570

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: w
szerokim stożku (120°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 20000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -15÷35

Materiál korpusu: hliníková slitina, plast

Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Materiál ramena: ocel

Typ čidla: PIR

Typ přípojky: volné konce kabelů

Průřez kabelu [mm²]: 1

Typ reflektoru: symetrický

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 5-10

Doba nahřívání lampy [s]: $\leq 0,5$

Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$

Detekční úhel čidla [°]: 120

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 2-2000


31187 GRUN v3 LED-20-B-SE

LED reflektor

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 180

Stupeň krytí IP: 44

Dosah čidla [m]: max 8

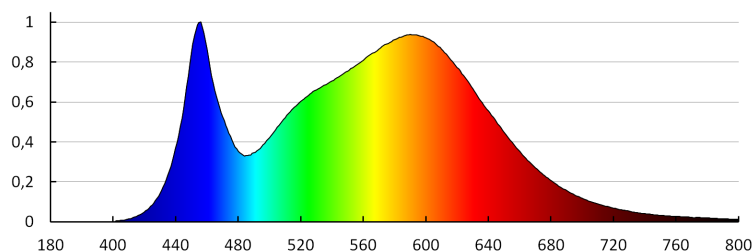

MILED (kat 31187) GRUN V3 LED-20-B-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILED (kat 31187) GRUN V3 LED-20-B-SE
Lamps: 1 x GRUN V3 LED-20-B

