

31224 CORSO LED V2 18-NW-SE

Stropní LED svítidlo



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:


Barva: bílá
Místo montáže: k usazení na strop
Místo použití: uvnitř i vně
Mikro mezera mezi kontakty relé: ano
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Wykrywanie ruchu: ano
Výška [mm]: 67
Průměr [mm]: 330
Regulace citlivosti: ano
Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 18
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Materiál difuzoru: PC
Materiál korpusu: kov
Typ diody: LED SMD
Světelný tok svítidla [lm]: 1200
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2000
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)
Barva světla: bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6
Index podání barev: 80
Životnost [h]: 25000
Počet cyklů zap/vyp: ≥ 20000
Úhel svícení [°]: 120
Světelná účinnost [lm/W]: 67
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35
Typ čidla: mikrovlnný
Typ přípojky: šroubová svorkovnice
Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 5-30
Provozní kmitočet čidla [MHz]: 5800
Frekvence rádiového přenosu [MHz]: 5800

31224 CORSO LED V2 18-NW-SE

Stropní LED svítidlo



Detekční úhel čidla [°]: H360


Výkon přenosu [mW]: 10

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 2/10/25/50/off

Stupeň krytí IP: 44

Dosah čidla [m]: max 7

Kształt: kulatý

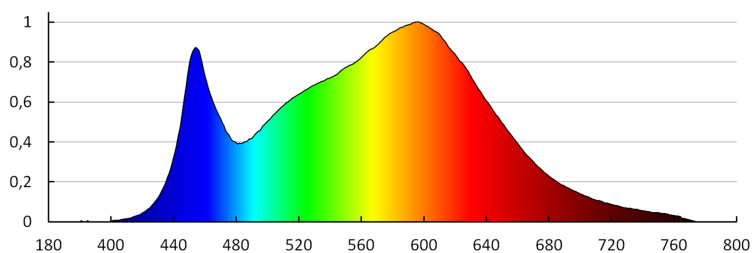

MILED0 (kat 31224) CORSO LED V2 18-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31224) CORSO LED V2 18-NW-SE
Lamps: 1 x CORSO LED V2 18-NW

