


Stropní LED svítidlo

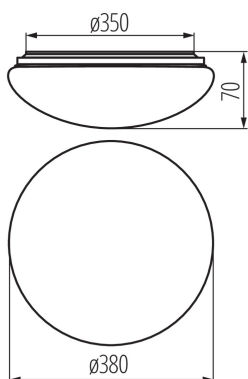

## VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá  
**Místo montáže:** k usazení na strop  
**Místo použití:** uvnitř i vně  
**Mikro mezera mezi kontakty relé:** ano  
**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m  
**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne  
**Wykrywanie ruchu:** ano  
**Výška [mm]:** 70  
**Průměr [mm]:** 380  
**Regulace citlivosti:** ano  
**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

## TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50  
**Maximální výkon [W]:** 24  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I  
**Materiál difuzoru:** PC  
**Typ diody:** LED SMD  
**Světelný tok svítidla [lm] :** 1700  
**Barva světla:** bílá  
**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000  
**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤6  
**Index podání barev:** 80  
**Životnost [h]:** 25000  
**Počet cyklů zap/vyp:** ≥20000  
**Úhel svícení [°]:** 120  
**Světelná účinnost [lm/W]:** 71  
**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷35  
**Materiál korpusu:** kov  
**Typ čidla:** mikrovlnný  
**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice  
**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 5-30  
**Doba nahřívání lampy [s]:** <1  
**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5  
**Provozní kmitočet čidla [MHz]:** 5800  
**Frekvence rádiového přenosu [MHz]:** 5800  
**Detekční úhel čidla [°]:** H360  
**Výkon přenosu [mW]:** 10  
**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** 2/10/25/50/off  
**Stupeň krytí IP:** 44  
**Dosah čidla [m]:** max 7

# 31225 CORSO LED V2 24-NW-SE

Stropní LED svítidlo

MILED0 (kat 31225) CORSO LED V2 24-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31225) CORSO LED V2 24-NW-SE  
Lamps: 1 x CORSO LED V2 24-NW

