

31398 GRUN NV LED-20-B-SE

LED reflektor



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop, k usazení na zem

Místo použití: pro průmyslové účely

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ano

Šířka [mm]: 117

Výška [mm]: 171

Hloubka [mm]: 54

Regulace citlivosti: ano

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinník: 0.89

Maximální výkon [W]: 20

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: tvrzené sklo

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 1700

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1620

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v širokém kuželu (120°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 70

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Úhel svícení [°]: 110

Světelná účinnost [lm/W]: 85

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -15÷35


Typ čidla: PIR

Délka vodiče [m]: 0.15

Průřez kabelu [mm²]: 1

31398 GRUN NV LED-20-B-SE

LED reflektor

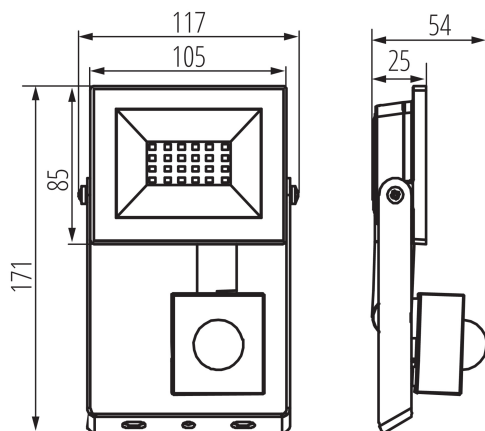

Typ reflektoru: symetrický

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 10-10

Detekční úhel čidla [°]: 120


Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 3-2000

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 130

Stupeň krytí IP: 44

Dosah čidla [m]: max 10

Třída energetické účinnosti: F

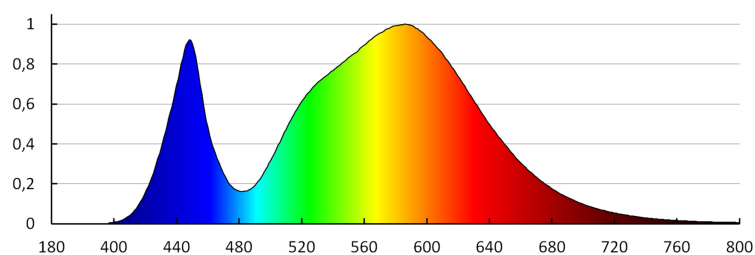

MILED0 (kat 31398) GRUN NV LED-20-B-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31398) GRUN NV LED-20-B-SE
Lamps: 1 x GRUN NV LED-20-B

