


Světelný zdroj LED



Ledkové zdroje světla Kanlux REMI LED jsou určeny pro svítidla nevelkých rozměrů. Jejich úhel svícení je 100°. Tato žárovka se vyznačuje malým tvarem, což je důvod, proč bude perfektní v moderních, malých lampičkách.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 35

Výška [mm]: 46

Průměr [mm]: 35

Hloubka [mm]: 35

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinník svítidla: 0.4

Jmenovitý výkon [W]: 2.2

Materiál: plast

Zdroj světla: PAR11

Typ diody: LED SMD

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 200

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 180

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: w
szerokim stożku (120°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Jmenovitý úhel záření [°]: 100

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 20

Světelná účinnost [lm/W]: 91


Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy: $< 5\%$ po 1000h

Nominální použitelný světelný tok [lm]: 165

Maximální svítivost [cd]: 80

Kształt: bod

Třída energetické účinnosti : F

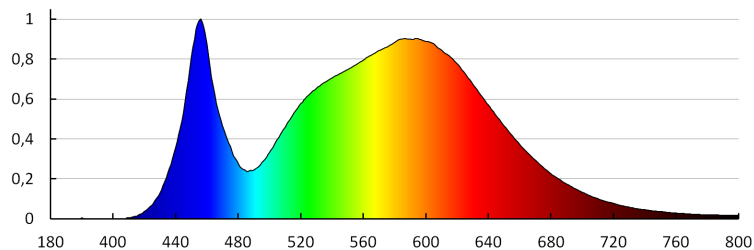

KANLUX S.A. (kat 33080) REMI LED GU10-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33080) REMI LED GU10-NW
Lamps: 1 x REMI LED GU10-NW

