

Reflektor na lištový systém



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kanlux ACORD ATL1 jsou integrovaná svítidla pro montáž na 3-obvodové lišty. Svítidla, která můžeme přizpůsobit našim individuálním potřebám. Můžeme si vybrat bílou nebo černou barvu, dva výkony (18 W a 30 W), barvu světla a úhel svícení (standard je 60°, ale můžeme samostatně vyměnit reflektor a změnit úhel na 15° nebo 36°) v závislosti na tom, zda chceme osvětlit povrch nebo konkrétní detail. Kanlux ACORD ATL 1 představuje 50 000 hodin životnosti a 5letou záruku. Značkové klíčové komponenty (LED COB a napájení), vysoký stupeň podání skutečných barev (CRI > 90) a eliminace efektu oslnění (UGR < 19) jsou dalšími výhodami těchto jedinečných svítidel.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: na szynę TEAR

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 30

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: plast

Typ diody: LED COB

Světelný tok [lm]: 2850

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 3200


Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Reflektor na lištový systém



Index podání barev : 90

Patice (Zdroj světla): wires

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Úhel svícení [°]: 60

Světelná účinnost [lm/W]: 95

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25


Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]: 315

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 90

Stupeň krytí IP: 20


DALŠÍ INFORMACE:

- k montáži na lištový systém TEAR N
- Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0487 / 20, platný do 15.12.2025

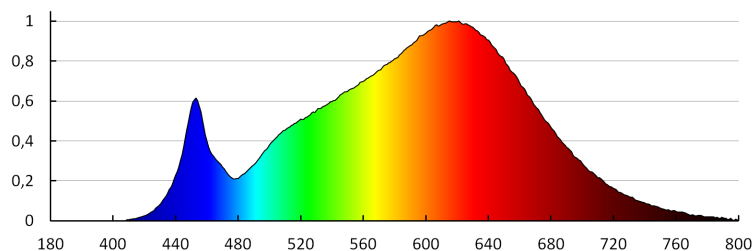

KANLUX S.A. (kat 33135) ATL1 30W-930-S6-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33135) ATL1 30W-930-S6-B
Lamps: 1 x ATL1 30W-930-S6

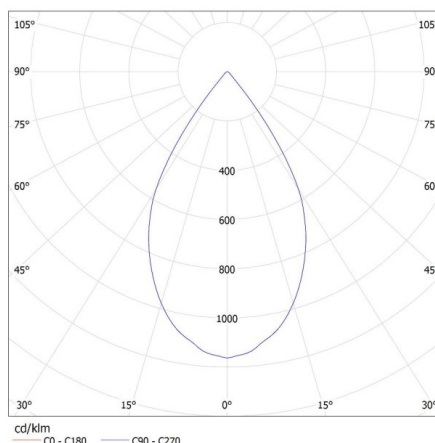


33135 ATL1 30W-930-S6-B

Reflektor na lištový systém


KANLUX S.A. (kat 33135+33142) ATL1 30W-930-S6-B + 33142 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33135+33142) ATL1 30W-930-S6-B + 33142
Lamps: 1 x ATL1 30W-930-S6

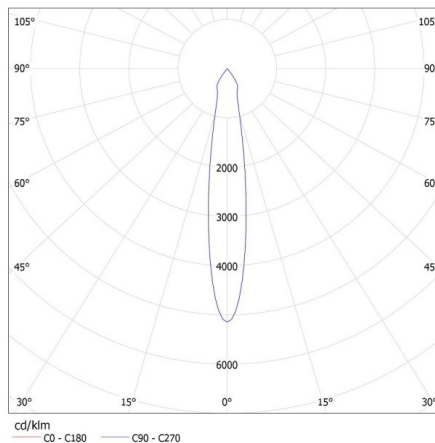

KANLUX S.A. (kat 33135+33143) ATL1 30W-930-S6-B + 33143 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33135+33143) ATL1 30W-930-S6-B + 33143
Lamps: 1 x ATL1 30W-930-S6

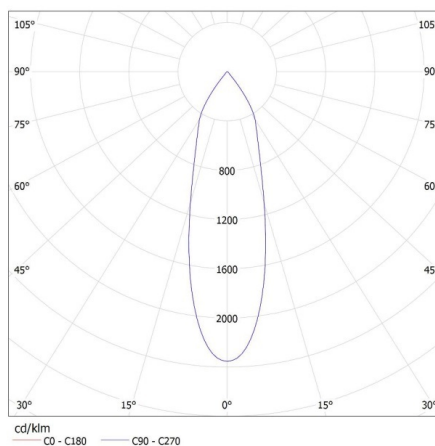

33135 ATL1 30W-930-S6-B

Reflektor na lištový systém

PŘÍSLUŠENSTVÍ

33140

REF ATL1-18W-S15

Reflektor pro svítidlo
ATL 1, 18W, 15°



33141

REF ATL1-18W-S36

Reflektor pro svítidlo
ATL 1, 18W, 36°



33142

REF ATL1-30W-S15

Reflektor pro svítidlo
ATL 1, 30W, 15°



33143

REF ATL1-30W-S36

Reflektor pro svítidlo
ATL 1, 30W, 36°

