


LED reflektor



Kanlux ANTEM je řada LED reflektorů. Tyto reflektory se především snadno připojují a díky integrované propojovací krabici se také vyhýbáme nevzhlednému kabelovému připojení. Kanlux ANTEM LED je široký rozsah výkonu od 10 W do 100 W, stejně jako verze se senzory pohybu a bez nich. Mléčný difuzor s jemným hranolem jemně rozptyluje světlo a snižuje efekt oslnění. Verze bez senzoru pohybu má stupeň krytí IP65 a verze se senzorem IP44. Senzor lze nastavit z hlediska doby osvětlení, intenzity světla a detekční oblasti.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop, k usazení na zem

**Místo použití:** vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Wykrywanie ruchu:** ano

**Šířka [mm]:** 110

**Výška [mm]:** 146

**Hloubka [mm]:** 63

**Regulace citlivosti:** ano

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 10

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 800

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 730

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** w  
szerokim stożku (120°)

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 15000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 10000$

**Úhel svícení [°]:** 100

**Světelná účinnost [lm/W]:** 80

## 33205 ANTEM LED 10W-NW-SE B

LED reflektor

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven**

**[°C]:** -20÷35

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Materiál ochranného skla:** tvrzené sklo

**Materiál ramena:** kov

**Typ čidla:** PIR

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1-1,5

**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 10-10

**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5


**Detekční úhel čidla [°]:** 120

**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** 2-2000

**Svitidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]:** 180

**Stupeň krytí IP:** 44

**Dosah čidla [m]:** max 10

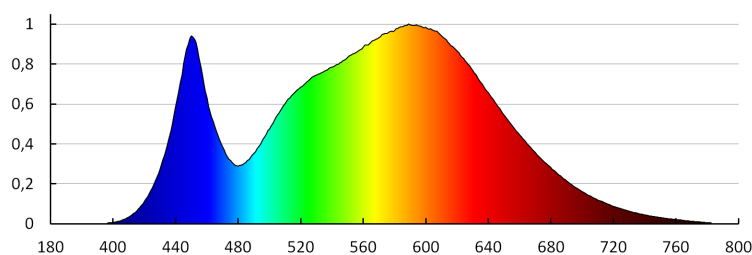

KANLUX S.A. (kat 33205) ANTEM LED 10W-NW-SE B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33205) ANTEM LED 10W-NW-SE B  
Lamps: 1 x ANTEM LED 10W

