


LED pásek



12V



Pásek Kanlux L60 to jsou dvě verze krytí IP00 a IP65 - pro místa, kde je pásek vystaven vlhkosti. Verze IP65 se významně neliší v rozměrech od verze IP00 - je to důležité při montáži v hliníkových profilech. Pásky Kanlux L60 mají velmi vysoký index podání barev CRI 90 a tříletou záruku. Navíc verze Kanlux L60B jsou role o délce 30 metrů - pro ty, kteří potřebují větší množství LED pásků.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Délka [mm]: 5000

Šířka [mm]: 8

Výška [mm]: 5000

Hloubka [mm]: 3

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 12 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = 11

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 1m = 900

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 0,5m = 450

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 90

Jmenovitá životnost lampy [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: volné konce kabelů


Stupeň krytí IP: 65

Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]: 5

Třída energetické účinnosti: G

DALŠÍ INFORMACE:

- 3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

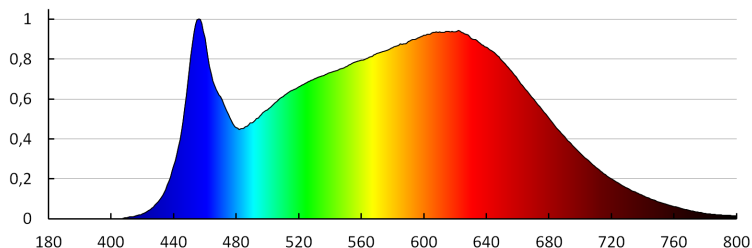

KANLUX S.A. (kat 33309) L60 11W_M 12 IP65-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33309) L60 11W_M 12 IP65-NW
Lamps: 1 x L60 11W_M 12 IP65-NW

