


LED pásek



24V

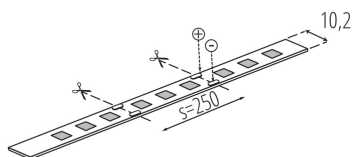

Kanlux L48 je pásek, který Vám umožňuje volně měnit barvu svícení. Díky tomu můžete vykouzlit jakoukoli světelnou instalaci a vytvořit vysněnou atmosféru. Na výběr máte ze dvou verzí krytí IP00 a IP65. Verze IP65 je určena pro místa, kde může být vystavena vlhkosti, významně se neliší svými rozměry od verze IP00 - je to důležité při montáži v hliníkových profilech, což nebude problém.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Délka [mm]: 5000

Šířka [mm]: 10

Výška [mm]: 5000

Hloubka [mm]: 2

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 24 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = 9

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 1m = max 550 (RGBW)

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 0,5m = 230 (W)

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: RGBW

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: RGB + 4000(W)

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: volné konce kabelů


Stupeň krytí IP: 65

Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]: 25

DALŠÍ INFORMACE:

- 3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Pro správnou funkci je nutná řídicí jednotka a ovladač (CTRL 12/24V 10A RGBW 22143, REMOTE RGBW 22146), jsou dostupné v nabídce KANLUX

LED pásek

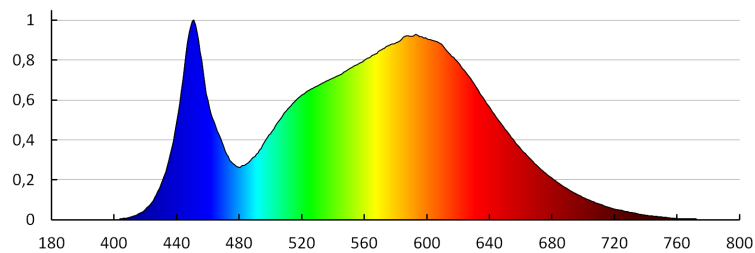

KANLUX S.A. (kat 33319) L48 9W_M 24 IP65-RGBW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33319) L48 9W_M 24 IP65-RGBW
Lamps: 1 x L48 9W_M 24 IP65-W

