

Přisazené svítidlo



Kanlux GALOBA je kompletní řada svítidel, která se skládá ze závěsných svítidel (GALOBA C), nástěnných svítidel (GALOBA W) a nástěnnno-stropních svítidel. Závěsná svítidla Kanlux GALOBA C lze úspěšně použít při osvětlení ostrůvků nebo stolů, nástěnnno-stropní svítidla GALOBA (od 1 do 4 světelných bodů) lze použít v obývacím pokoji, předsíni nebo ložnici. Aranžmá doplní nástěnná svítidla GALOBA W se zabudovaným vypínačem. Celá řada svítidel Kanlux GALOBA má odnímatelné stínidlo, díky kterému můžeme rychle a pohodlně měnit světelné zdroje. Maximální výška světelného zdroje u svítidel GALOBA je 55mm. Doporučujeme používat zdroje Kanlux SMART (S GU10) nebo iQ-LED LIFE (iQ LED L GU10).

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Délka [mm]: 310

Šířka [mm]: 90

Výška [mm]: 140

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 2 x max 35

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: hliníková slitina

Materiál korpusu: hliníková slitina

Zdroj světla: PAR16

Zdroj světla v balení: ne

Patice (Zdroj světla): GU10

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75÷1,5


Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]: 335

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 315

Regulace úhlu svítidla [°]: ve dvou osách

33675 GALOBA EL-2I B

Přisazené svítidlo

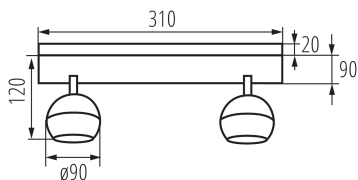

Stupeň krytí IP: 20

Kształt: kulatý

DALŠÍ INFORMACE:

- Maximální výška světelného zdroje 55mm