33691 GLASI LED 3W P WW-B

Vestavné svítidlo

IP 44





Kanlux GLASI LED je řada vestavných svítidel. Díky jednoduchému tvaru a třem barvám (černé, grafitové a bílé) jsou svítidla Kanlux GLASI LED ideální k osvětlení stěn, fasád budov a schodišť (v obytných i veřejných budovách), což jim dodává jedinečný charakter.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá
Místo montáže: k zabudování do zdi
Místo použití: uvnitř i vně
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Montážní krabička v balení: ano
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano
Délka [mm]: 105
Šířka [mm]: 80
Výška [mm]: 42
Montážní otvor [mm]: 96x61
Hloubka [mm]: 42
Obsah rtuti v lampě [mg]: 0
Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 3
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál panelu/rámečku: PC
Materiál ochranného skla: sklo
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 130
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: 235
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: v širokém kuželu (120°)
Barva světla: teplá bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6
Index podání barev: 80

33691 GLASI LED 3W P WW-B

Vestavné svítidlo

Životnost [h]: 30000
Počet cyklů zap/vyp: 15000
Úhel svícení [°]: 120
Světelná účinnost [lm/W]: 43
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -10 : 35
Stupeň krytí IP: 44
Kształt: obdélníkový

DALŠÍ INFORMACE:
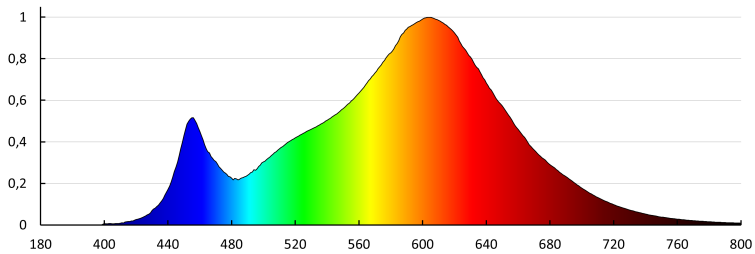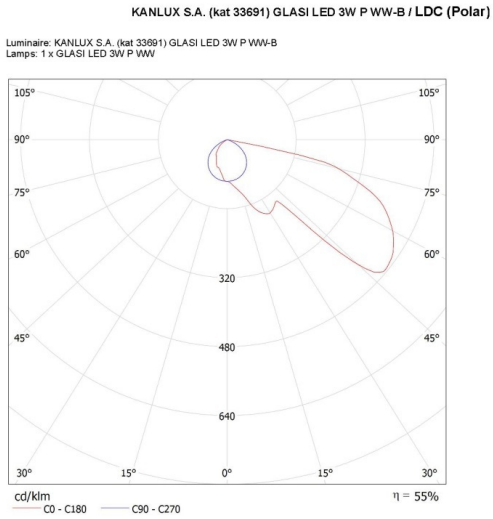
- montážní krabička součástí balení