



33695 GLASI LED 3W P NW-GR

Vestavné svítidlo

IP
44

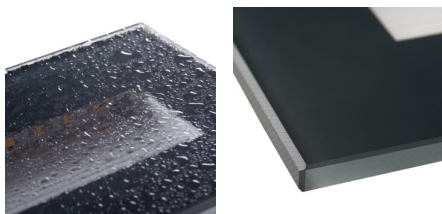

Kanlux GLASI LED je řada vestavných svítidel. Díky jednoduchému tvaru a třem barvám (černé, grafitové a bílé) jsou svítidla Kanlux GLASI LED ideální k osvětlení stěn, fasád budov a schodišť (v obytných i veřejných budovách), což jim dodává jedinečný charakter.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: grafit

Místo montáže: k zabudování do zdi

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Montážní krabice v balení: ano

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Délka [mm]: 105

Šířka [mm]: 80

Výška [mm]: 42

Montážní otvor [mm]: 96x61

Hloubka [mm]: 42

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 3

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál panelu/rámečku: PC

Materiál ochranného skla: sklo

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 140

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 140

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v širokém kuželu (120°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80

33695 GLASI LED 3W P NW-GR

Vestavné svítidlo

Životnost [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: 15000

Úhel svícení [°]: 120

Světelná účinnost [lm/W]: 47


Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -10 : 35

Stupeň krytí IP: 44

Kształt: obdélníkový

DALŠÍ INFORMACE:

- montážní krabice součástí balení

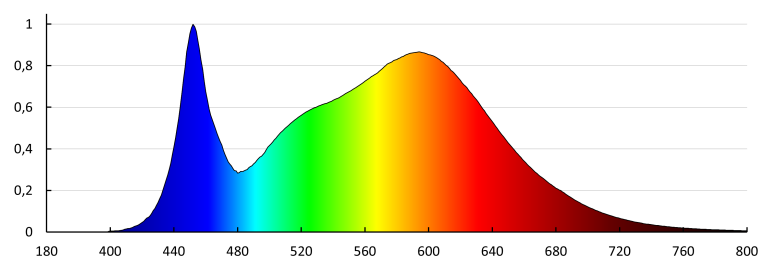

KANLUX S.A. (kat 33695) GLASI LED 3W P NW-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33695) GLASI LED 3W P NW-GR
Lamps: 1 x GLASI LED 3W P NW

