
33726 IQ-LEDDIM A6013,6W-WW

Světelný zdroj LED







Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost. Nyní to vše v nové verzi E27 – verze Kanlux IQ-LEDDIM navíc lze stmívat. Žárovky Kanlux IQ-LED poskytují plný komfort používání a bezpečnost.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá
Lampa je určena ke stmívání : ano
Možnost spolupráce se stmívačem: ano
Šířka [mm]: 60
Výška [mm]: 120
Průměr [mm]: 60
Hloubka [mm]: 60
Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz] : 50
Účiník svítidla: 0.9
Jmenovitý výkon [W] : 13.6
Materiál: plast
Materiál difuzoru: plast
Zdroj světla: A60
Typ diody: LED SMD
Celkový jmenovitý světelný tok [lm] : 1521
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm] : 1521
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm] : v kouli (360°)
Barva světla: teplá bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K] : 2700
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : ≤6
Index podání barev : 80
Jmenovitá životnost lampy [h] : 25000
Počet cyklů zap/vyp: ≥40000


Dokument vytvořen: 24.04.2026, 16:40
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


CS

33726 IQ-LEDDIM A6013,6W-WW

Světelný zdroj LED

Jmenovitý úhel záření [°] : 220
Jmenovitý proud zdroje [mA] : 68
Světelná účinnost [lm/W]: 112
Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy : <5% po 1000h
Kształt: standardní
Třída energetické účinnosti: E

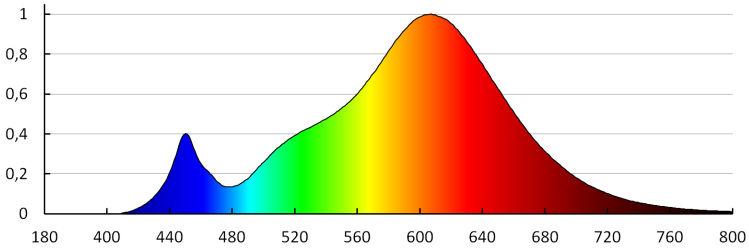

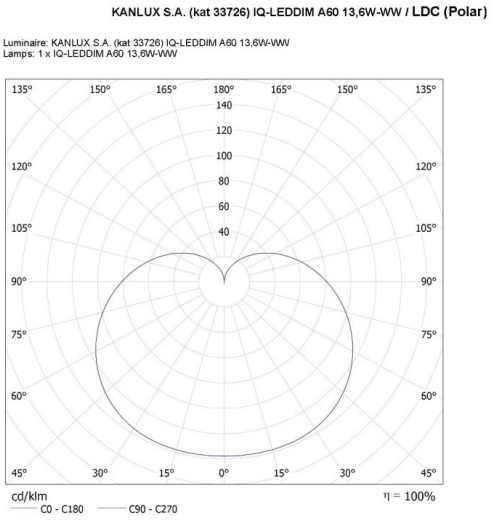

Dokument vytvořen: 24.04.2026, 16:40
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS