


iQ-LED

Kanlux

33746 IQ-LED A67 N 19W-WW

Světelný zdroj LED

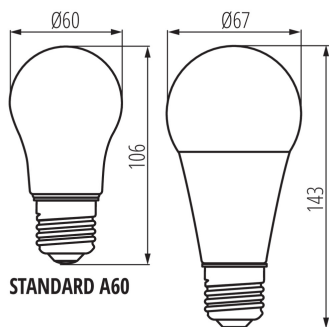

Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost, to vše v nové velké žárovce A67. Žárovky Kanlux IQ-LED poskytují plný komfort používání a bezpečnost.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Lampa je určena pro dekorativní osvětlení: nevztahuje se

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 143

Průměr [mm]: 67

Hloubka [mm]: 67

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Materiál: plast

Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla: A67

Typ diody: LED SMD

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 2452

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2452

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 2700

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 40000

Jmenovitý úhel záření [°]: 200

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 150

Doba zapálení [s]: $\leq 0,5$


Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]: zanedbatelný

Doba nahřívání lampy na 95% [s]: < 2

33746 IQ-LED A67 N 19W-WW

Světelný zdroj LED

Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy : <5% po 1000h
Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%] : ≥90
Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]: ≥70
Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%] : ≥80
Tvar světelného zdroje: Standardní

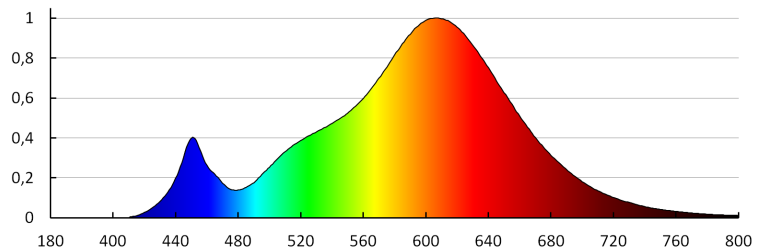

KANLUX S.A. (kat 33746) IQ-LED A67 N 19W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33746) IQ-LED A67 N 19W-WW
 Lamps: 1 x IQ-LED A67 N 19W-WW

