


Přisazené svítidlo

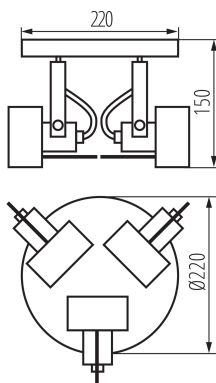

Kanlux SONDA II je moderní řada svítidel, u kterých si můžete vybrat z 1 až 4 světelných bodů. Moderní tvar tohoto osvětlení se stane jedinečnou ozdobou každého interiéru. Další výhodou svítidel Kanlux SONDA II je výjimečně elegantní povrchová úprava stínidla, která zakrývá okraje světelného zdroje, díky čemuž je viditelná samotná čočka žárovky.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Výška [mm]: 150

Průměr [mm]: 220

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 3 x max 10

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: hliníková slitina

Materiál korpusu: hliníková slitina

Zdroj světla: PAR16

Zdroj světla v balení: ne

Patice (Zdroj světla): GU10

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5

Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]: 330

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 120

Regulace úhlu svítidla [°]: ve dvou osách

Stupeň krytí IP: 20

Kształt: kulatý