


Přisazené svítidlo

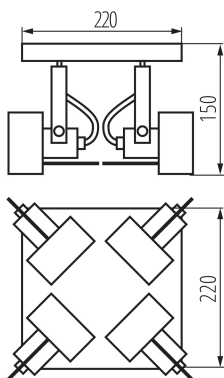

Kanlux SONDA II je moderní řada svítidel, u kterých si můžete vybrat z 1 až 4 světelných bodů. Moderní tvar tohoto osvětlení se stane jedinečnou ozdobou každého interiéru. Další výhodou svítidel Kanlux SONDA II je výjimečně elegantní povrchová úprava stínidla, která zakrývá okraje světelného zdroje, díky čemuž je viditelná samotná čočka žárovky.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Délka [mm]:** 220

**Šířka [mm]:** 220

**Výška [mm]:** 150

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 4 x max 10

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** hliníková slitina

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Zdroj světla:** PAR16

**Zdroj světla v balení:** ne

**Patice (Zdroj světla):** GU10

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1÷2,5

**Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]:** 330

**Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]:** 120

**Regulace úhlu svítidla [°]:** ve dvou osách

**Stupeň krytí IP:** 20

**Kształt:** ostatní