


iQ-LED

Kanlux

35245 IQ-LED GU10 6,5WS3-CW

Světelný zdroj LED



Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost. Nyní je to všechno v nové verzi s patičkou GU10. Žárovky IQ-LED poskytují plný komfort používání a bezpečnost.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 50

Výška [mm]: 57

Průměr [mm]: 50

Hloubka [mm]: 50

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla: PAR16

Typ diody: LED SMD

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 580

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 540

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v úzkém kuželu (90°)

Barva světla: studená bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 95

Jmenovitá životnost lampy [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 40000

Jmenovitý úhel záření [°]: 36

Doba zapálení [s]: $\leq 0,5$

Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]: zanedbatelný

Doba nahřívání lampy na 95% [s]: < 2

Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy: $< 5\%$ po 1000h

Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]: ≥ 90


35245 IQ-LED GU10 6,5WS3-CW

Světelný zdroj LED

Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]: ≥ 70

Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%]: ≥ 80

Tvar světelného zdroje: bod

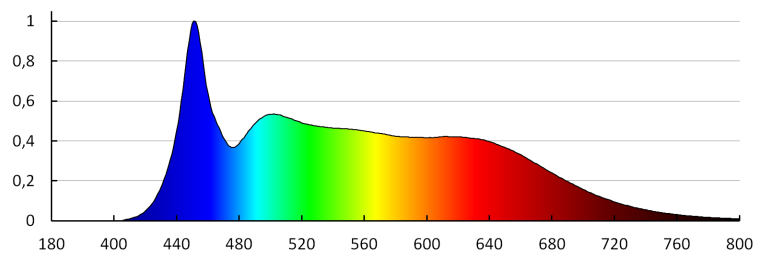

KANLUX S.A. (kat 35245) IQ-LED GU10 6,5WS3-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35245) IQ-LED GU10 6,5WS3-CW
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 6,5WS3-CW

