


### Reflektor na lištový systém

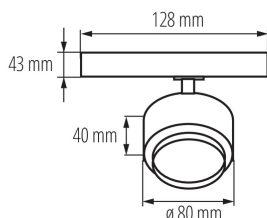

### 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kanlux BTLW LED je nový design svítidel přizpůsobený systému Kanlux TEAR a většině 3-obvodovým lištám. Svítidla jsou vybavena integrovaným napájením s adaptérem. Kanlux BTLW se vyznačují mléčným stínidlem rozptylujícím světlo, poskytující široký vyzařovací úhel 120°. Jsou k dispozici v 18W, dvou barvách krytu (bílá nebo černá) a dvou barvách světla. Jsou perfektní pro domácí podmínky, jako obecné osvětlení a všude tam, kde je potřeba široký úhel svícení svítidla.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** na szynę TEAR

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 18

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Typ diody:** LED COB

**Světelný tok [lm]:** 1400

**Barva světla:** teplá bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Index podání barev:** 90

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 30000$

**Úhel svícení [°]:** 120

**Světelná účinnost [lm/W]:** 78

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5+25

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Doba nahřívání lampy [s]:**  $\leq 1$

**Doba zapálení lampy [s]:**  $\leq 0,5$


**Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]:** 340

**Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]:** 90

**Stupeň krytí IP:** 20

### DALŠÍ INFORMACE:

•

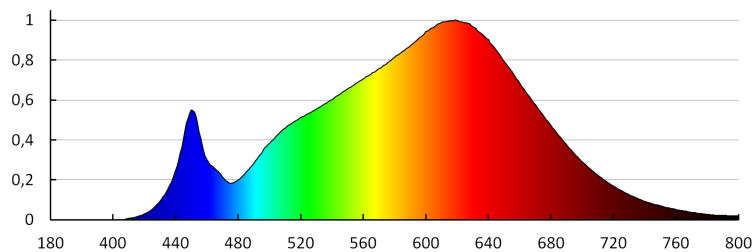

KANLUX S.A. (kat 35663) BTLW 18W-930-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35663) BTLW 18W-930-B  
Lamps: 1 x BTLW 18W-930

