

36312 KSPD-T2 275/160 3P+N

Přepěťová ochrana



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Varistorová přepěťová ochrana třídy 1+2 (T1+T2/B+C): slouží k ochraně instalací NN před účinky přepětí způsobených bleskem, ale i indukovaným nebo spínacím přepětím/určeno pro instalaci v sítích TN/TT Kompatibilita s normou: EN61643-1, EN61643-11.

Přepěťová ochrana (KSPD) typu KSD-T1+T2 je vyrobena v souladu s EN61643-1, EN61643-11. Tato přepěťová ochrana typu 1+2 je určena k ochraně nízkonapěťových instalací před částečnými, přímými a nepřímými údery blesku. Omezovače zajišťují ochranu uvnitř zóny 0A-1 v souladu s normou EN62305.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo montáže: na szynę TH35

Místo použití: uvnitř

Norma: PN-EN61643-1

Šířka [mm]: 72

Výška [mm]: 91

Hloubka [mm]: 68

Počet polí: 4

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 230 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -5÷40

Typ přípojky: svorkovnice

Typ ochrany: T2 (C)

Počet modulů: 4

Nejvyšší pracovní napětí U(c): 275V

Nejvyšší vybíjecí proud I_{max}: 40kA

Ochranná úroveň napětí U(p): 1,5kV


Parametry zbytkového proudu I_{pe}): 30μA

Přechodné zvýšení intenzity proudu I_{trans} [kA]: 20

Předpokládaný zkratový proud I_{fi} [A] r.m.s.: 100

Stupeň krytí IP: 20

Rozsah vlhkosti vzduchu: 5÷95

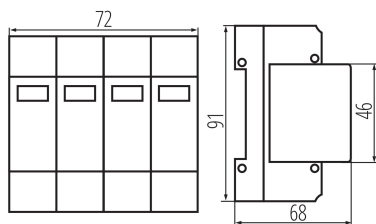

36312 KSPD-T2 275/160 3P+N

Přepětiová ochrana

Jmenovitý vybíjecí proud I_n [kA] : 20
Transient overvoltages (TOV): 1400V